
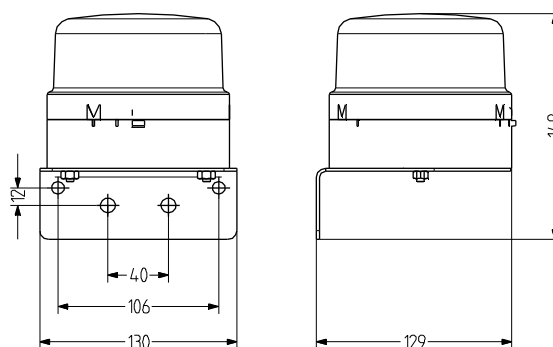


FLG Faro allo Xenon Stroboscopico


- Illuminazione allo Xenon intermittente di Ø 120 mm di grandi dimensioni
- Segnale ad ottimo effetto
- chiusura a baionetta con pulsante a pressione
- Angolo di montaggio opzionale per montaggio verticale
- energia del lampo 5 J
- Elevata protezione IP65
- per utilizzi generici
- interessante rapporto prezzo-qualità

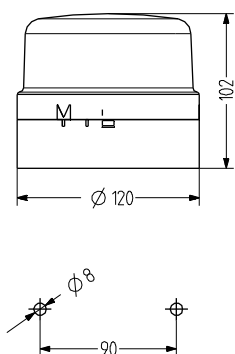

DATI TECNICI

Involucro	Ø 120 mm, ABS nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	polycarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	orizzontale oppure verticale (con angolo)
Conduzione di potenza	sotto: Boccola di esecuzione 5- 10 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto di collegamento 2,5 mm²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro allo Xenon Stroboscopico

Mezzi di illuminazione	Tubi allo Xenon
Isointensità	5 J Energia del lampo
Frequenza di intermittenza/lampeggio	1 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 3 milioni di lampi
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+50°C
Tipo di protezione	IP65



FLG

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Colore dell'involucro	
				nero	grigio
arancione	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 541 405	842 141 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 531 310	842 131 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 531 313	842 131 313
rosso	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 542 405	842 142 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 532 310	842 132 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 532 313	842 132 313
chiaro	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 544 405	842 144 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 534 310	842 134 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 534 313	842 134 313
blu	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 545 405	842 145 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 535 310	842 135 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 535 313	842 135 313
verde	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 546 405	842 146 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 536 310	842 136 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 536 313	842 136 313
giallo	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,320	842 547 405	842 147 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,200	842 537 310	842 137 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,100	842 537 313	842 137 313



WIG

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Numero articolo
WIG	Angolo in metallo per il montaggio a parete	822 200 900


Strobo-
scopico