

dSF Ex-geschützte Xenon-Blitzleuchte

- Xenon-Blitzleuchte mit 15 J oder 5 J Blitzenergie
- zertifiziert für gas- und staub-explosionsgefährdete Bereiche Zone 1, 2, 21, 22
- druckfeste Kapselung „d“
- Anschlussraum „erhöhte Sicherheit e“

- Gehäuse aus kupferfreiem seewasserbeständigem Aluminium
- Kalotte aus Hartglas
- 5 Kalottenfarben
- Schutzart IP66, Schutzklasse I
- alle Modelle mit Schutzkorb aus rostfreiem Stahl

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db

-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T5




-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C T6

Zone 1, 2, 21, 22



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 110 mm, Aluminium, Oberfläche lackiert oder gepulvert gelb/blau
Kalotte	gehärtetes Borosilikatglas, orange, rot, klar, blau oder grün
Montageart	Winkel für Wandmontage, beliebig
Leitungseinführung	1× Kabelverschraubung M20×1,5, 1× Verschlussstopfen M20×1,5
Anschluss technik	1,5 mm² feindrähtig und 2,5 mm² eindrähtig
Lichtart	Xenon-Blitzlicht
Leuchtmittel	Xenonröhre
Lichtstärke	5 J Blitzenergie / 15 J Blitzenergie
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 5 Mio. Blitze
Betriebstemperatur	-55 °C / +55 °C (T5) -55 °C / +40 °C (T6)
Schutzart	IP66
Zulassung	PTB 03 ATEX 1230
Gewicht	2 kg

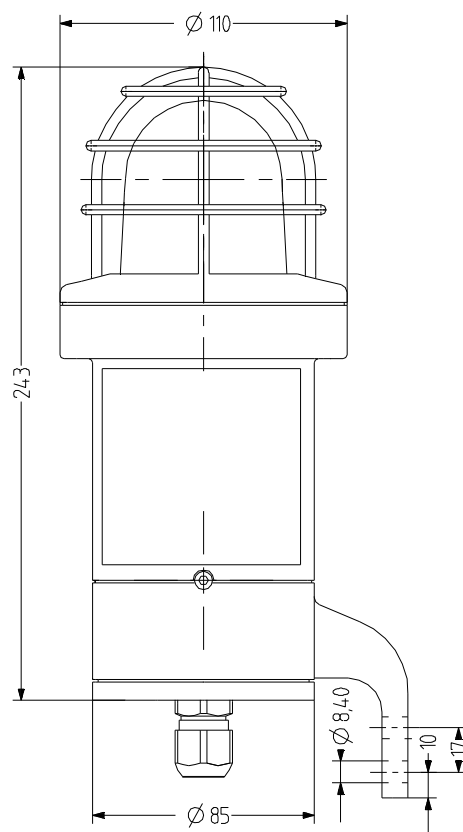

dSF

BESTELLDATEN

Type	Leistung	Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
dSF1	15 J	orange	230-240 V AC	207-253	0,200	335 001 413
		rot	230-240 V AC	207-253	0,200	335 002 413
		klar	230-240 V AC	207-253	0,200	335 004 413
	5 J	orange	230-240 V AC	207-253	0,130	335 101 413
		rot	230-240 V AC	207-253	0,130	335 102 413
		klar	230-240 V AC	207-253	0,130	335 104 413
dSF2	15 J	orange	24 V DC	21-53	1,000	335 001 005
		rot	24 V DC	21-53	1,000	335 002 005
		klar	24 V DC	21-53	1,000	335 004 005
	5 J	orange	24 V DC	21-53	0,280	335 101 005
		rot	24 V DC	21-53	0,280	335 102 005
		klar	24 V DC	21-53	0,280	335 104 005



MPL

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
MPL	Montageplatte inklusive ex-geschütztem Anschlusskasten	335 500 000