

## Modul-Compact 70 Columnas de señalización compactas

- Serie de postes de señalización preensamblados listos para conectar de tamaño Ø 70 mm
- precableado de serie de 1 m
- módulos de luz LED fija o intermitente en 6 colores
- disponibles módulos de zumbador piezoeléctrico con uno o dos tonos
- disponibles como postes preensamblados ya listos o como postes con módulos individualmente
- colores de carcasa negro
- extensa variedad de tipos de montaje
- adecuados para control por programa
- grado de protección alto IP65, tipo UL 4/4X/13

### DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 70 mm, Policarbonato negro (RAL 9005)
Calota	Policarbonato, interior acanalado
Tipo de montaje	Cualquiera
Técnica de conexión	precableado, longitudes especiales por encargo
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente
Elemento de iluminación	LEDs
Frecuencia de destello/parpadeo	Indicador luz intermitente de 2 Hz
Tipo de tono	Tono continuo, Tono de pulso o Tono continuo o de pulso (dependiendo del módulo)
Volumen	100 dB
Frecuencia de tono	3.000 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Número módulos posibles	máx. 5
Temperatura de funcionamiento	-25 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4X/13
Peso (módulos)	15-20 g



# Modul-Compact 70



Número de artículo: C70-Q01  
 Colores: rojo-naranja-verde  
 Función: Indicador LED luz fija  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm



Número de artículo: C70-Q02  
 Colores: rojo-verde  
 Función: Indicador LED luz fija  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm



Número de artículo: C70-Q07  
 Colores: rojo-amarillo-verde  
 Función: Indicador LED luz fija  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm



Número de artículo: C70-Q41  
 Colores: rojo-naranja-verde  
 Función: Indicador LED luz fija, zumbador con tono continuo o de pulso  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm



Compacto



Número de artículo: C70-Q601  
 Colores: rojo-naranja-verde  
 Función: Indicador LED luz fija  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm



Número de artículo: C70-Q602  
 Colores: rojo-verde  
 Función: Indicador LED luz fija  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm




Número de artículo: C70-Q607  
 Colores: rojo-amarillo-verde  
 Función: Indicador LED luz fija  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm









Número de artículo: C70-Q641  
 Colores: rojo-naranja-verde  
 Función: Indicador LED luz fija, zumbador con tono continuo o de pulso  
 Tensión nominal: 24 V CA/CC  
 Tipo de montaje: horizontal  
 Longitud: 100 mm

# Modul-Compact 70

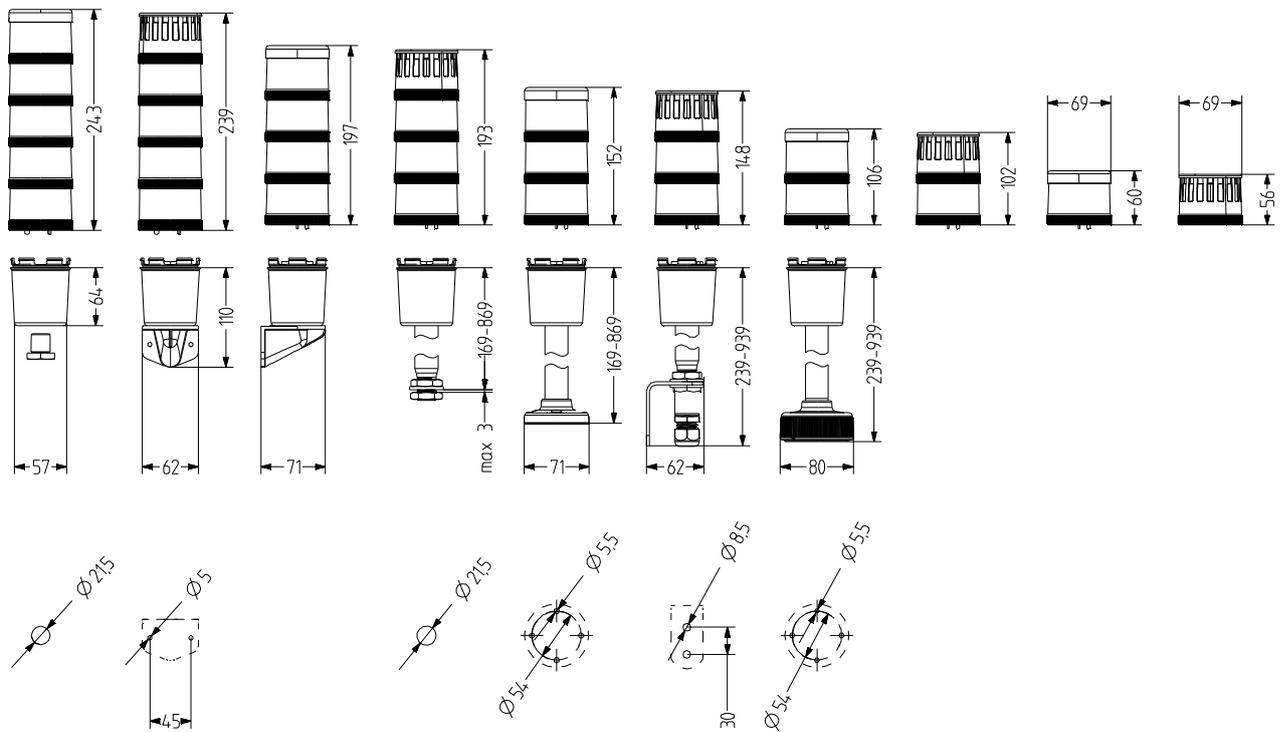

# Modul-Compact 70



Compacto

# Modul-Compact 70


## LÓGICA DEL NÚMERO DE ARTÍCULO

Un número de artículo para Modul-Compact 30 siempre comienza por «C70». Seleccione la configuración que desee de cada categoría e introdúzcala en las casillas numeradas.

Una configuración para un módulo siempre se compone de 2 partes. Por un lado, el tipo de módulo (a) y, por otro, el color de la calota (b).

Por ejemplo, un número de artículo podría ser así:

**C70 T2 C5 B 24 L6 B2**

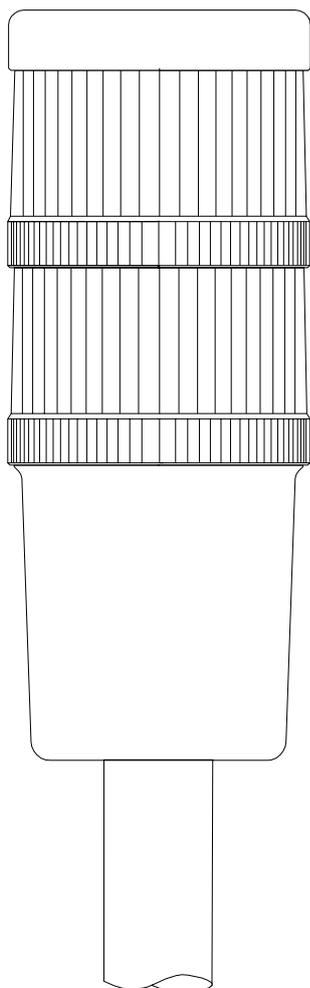

### 2.º MÓDULO

Este módulo lo encontramos en la 6.ª posición del número de artículo.

### 1.º MÓDULO

Este módulo lo encontramos en la 5.ª posición del número de artículo.

## BASE (1)

DMW	Base para montaje horizontal		B0
DMV	Base para montaje vertical		V0
DMR	Base de tubo montada en tubo de aluminio con pie de plástico	50 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
DSW	Base de tubo en tubo de aluminio para montaje horizontal con tornillo canulado	50 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4
DFR	Base de tubo en tubo de aluminio con adaptador de pie para montaje rápido	100 mm	Q1
		250 mm	Q2
		400 mm	Q4

## CABLE UL ESTÁNDAR, AMARILLO (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

## COLOR DE LA CARCASA (3)

negro	B
gris	G

## TENSIÓN NOMINAL (4)

24 V CA/CC	24
110/120 V CA	10
230/240 V CA	20

## MÓDULOS (5-9)

### Tipo de módulo (a)

DLL	Indicador LED luz fija (1 posición)	L
DLB	Indicador LED luz intermitente (1 posición)	B
DDD	Zumbador piezoeléctrico, tono continuo, 100 dB (1 posición)	DD
DDP	Zumbador piezoeléctrico, tono de pulso, 100 dB (1 posición)	DP
DDZ	Zumbador piezoeléctrico, tono continuo y de pulso, 100 dB, controlable de forma externa (2 posiciones)	DZ

### Color de la calota (b)

naranja	1
rojo	2
claro	4
azul	5
verde	6
amarillo	7

