

C30 Colonne di segnalazione compatte



Compatto

- Ø 30 mm grandi colonne di segnale preconfezionate
- cablaggio regolare 1m
- durata a LED-/modulo di intermittenza disponibile in 6 colori
- modulo Cicalino Piezo uno e due suoni
- disponibili colonne pronte o individuali colonne configurate
- colori della copertura nero o grigio
- vasta offerta di tipi di montaggio
- idoneo SPS
- alto tipo di protezione IP65, tipo UL 4/4X/13

DATI TECNICI

Involucro	Ø 30 mm, policarbonato nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	a discrezione
Tecnica di collegamento	cablato, lunghezze speciali su richiesta
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	LEDs
Frequenza di intermittenza/lampeggio	Faro lampeggiante 2 Hz
Tipo di suono	Suono fisso, Suono pulsante oppure Suono fisso o suono pulsante (a dipendenza del modulo)
Volume	85 dB
Frequenza del suono	4.500 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 100.000 h
Quantità di moduli possibili	max. 5
Temperatura durante il funzionamento	-25 °C / +50 °C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso (moduli)	15-20 g



C30



Numero articolo: C30-Q01
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale



Numero articolo: C30-Q02
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale



Numero articolo: C30-Q07
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale



Numero articolo: C30-Q41
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale



Numero articolo: C30-Q601
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale



Numero articolo: C30-Q602
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale




Numero articolo: C30-Q607
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale




Numero articolo: C30-Q641
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino
 o suono pulsante
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale



Compatto

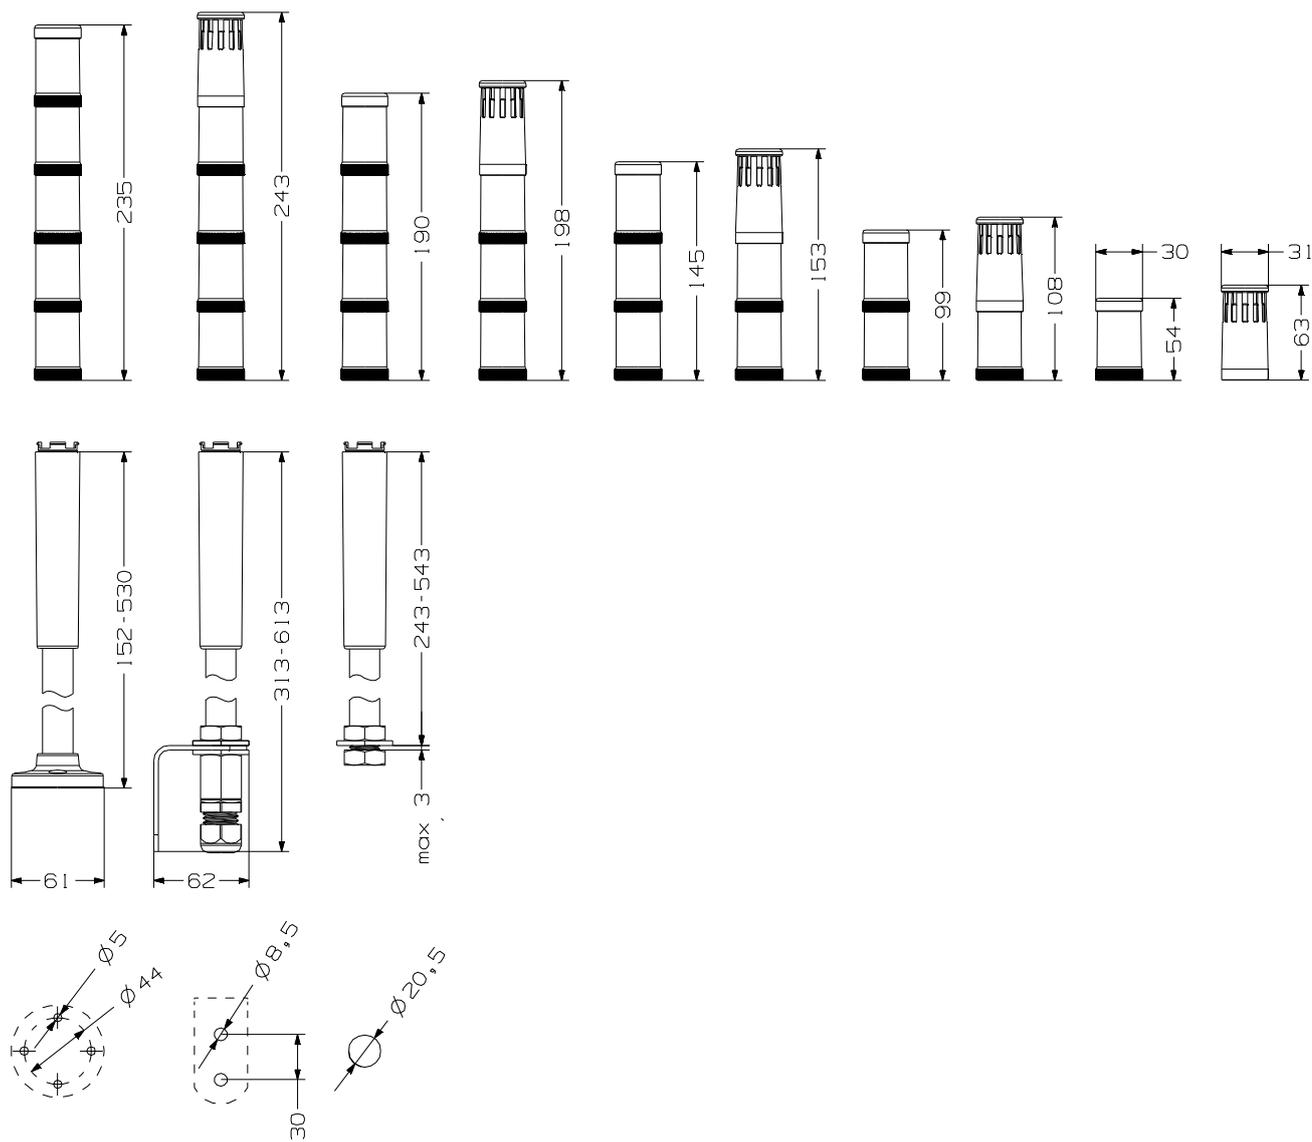

C30

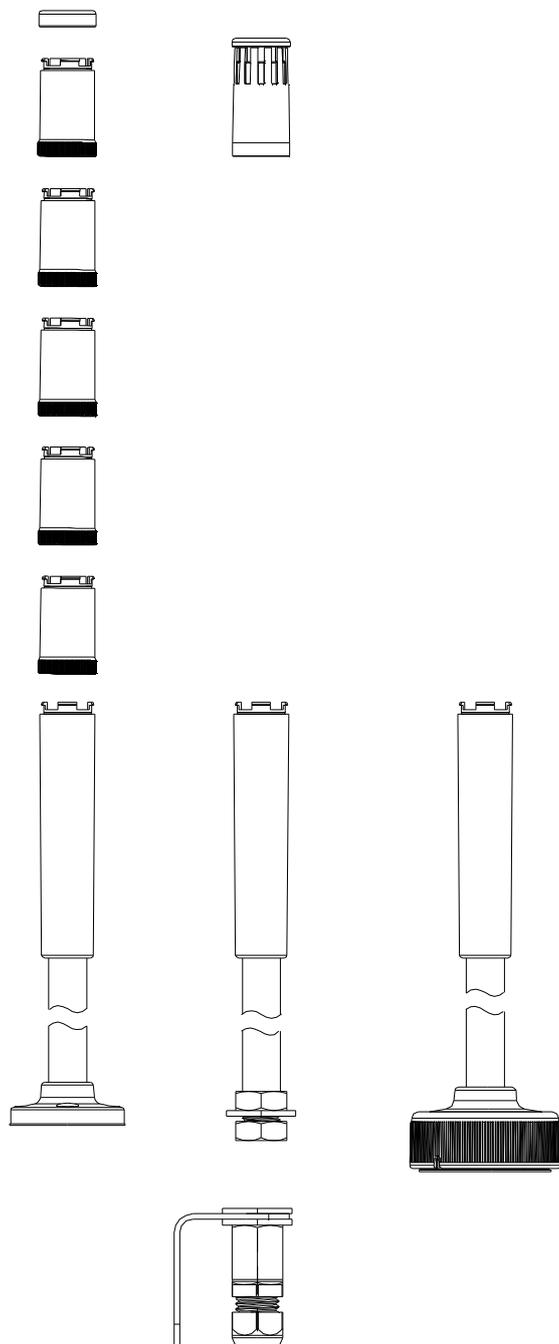

C30


LOGICA NUMERI ARTICOLO

Un numero articolo per il C30 inizia sempre con "C30". Selezionare da ogni categoria la configurazione desiderata e inserirla nelle caselle numerate.

Una configurazione per un modulo è costituita sempre da 2 parti. Una per il tipo di modulo (a) e l'altra per il colore della calotta (b).

Ad esempio, un numero articolo potrebbe essere:

C30 P1 C1 B 20 B1 L5 L4 B2 DP

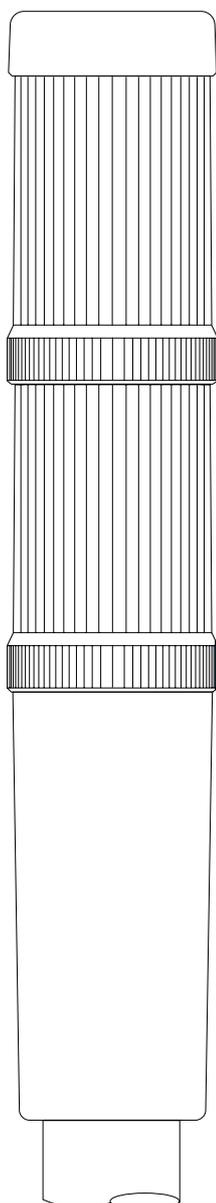

2° MODULO

Questo modulo è sulla 6ª posizione del numero di articolo.

1° MODULO

Questo modulo è sulla 5ª posizione del numero di articolo.

BASE (1)

CMR	Base del tubo su tubo di alluminio con base in plastica	0 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
CSW	Base del tubo su tubo di alluminio per il montaggio orizzontale con vite bucata	0 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4



Compatto

CAVO UL STANDARD, GIALLO (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

COLORE DELL'INVOLUCRO (3)

nero	B
grigio	G

TENSIONE NOMINALE (4)

24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULI (5-9)

Tipo di modulo (a)

CLL	Faro LED statico (1 posizione)	L
CLB	Faro LED intermittente (1 posizione)	B
CDD	Cicalino, suono continuo, 100 dB (1 posizione)	DD
CDP	Cicalino, suono pulsante, 100 dB (1 posizione)	DP
CDZ	Cicalino, suono continuo e pulsante, 100 dB, azionabile dall'esterno (2 posizioni)	DZ

Colore della calotta (b)

arancione	1
rosso	2
chiaro	4
blu	5
verde	6
giallo	7

