

SD5BT2 Smart Dot 50 Basic Touch, Zweifärbig

- Umgebungsadaptiver Touchsensor mit visuellem Inputfeedback
- Hohe Helligkeit, Farbbrillanz und Energieeffizienz
- Exzellente und flexible Zweifarben-Signalisierung
- 5 Animationen: Dauerlicht, Blinklicht, Farbwechsel, Mehrfachblitz, Hochintensiver Blitz
- Aktive Einschaltstrombegrenzung, aktives Thermomanagement
- Nennspannung 18-30 V DC



TECHNISCHE DATEN


Gehäuse	Polycarbonat, UV stabilisiert, Schwarz
Kalotte	Polycarbonat, UV stabilisiert, Weiß diffus
Montageart	M22 Montage mit 5-Pin M12-Stecker
Nominale Leistung (24V)	1,1 W
Einschaltstrom	max. 0,5 A
Leckstrom	1 mA
Einschaltzeit	10 ms
Lichtart	Leuchttaste
Leuchtmittel	LED
Einschaltdauer	0 ... 100 %
Eingabebereitschaft (Touch)	40 ms
Ausgabeansprechzeit (Touch)	100 ms

Touch Ausgabe	Taster
Ausgabestrom	150 mA
Impulsstrom inkl. Ausgangsstrom	max. 335 mA
Lebensdauer	60.000 h
Betriebstemperatur	-40 °C / +70 °C
Schutzart	IP66 / IP67 / IP69 / IP69K / IP6K9K & UL Type 4/4X
Schlagfestigkeit	IK08
Schock- und Vibrationsbeständigkeit	- IEC 60068-2-6 (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell) - IEC 60068-2-27 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave) - MIL-STD-202F, Method 201A (Vibration: 10 Hz to 60 Hz maximum, 0.06 inch [1.52 mm] double amplitude, 10G maximum acceleration) - IEC 60947-5-2 (Shock: 30G 11 ms duration, half sine wave)
Gewicht	49 g



SD5BT2

MASSZEICHNUNG

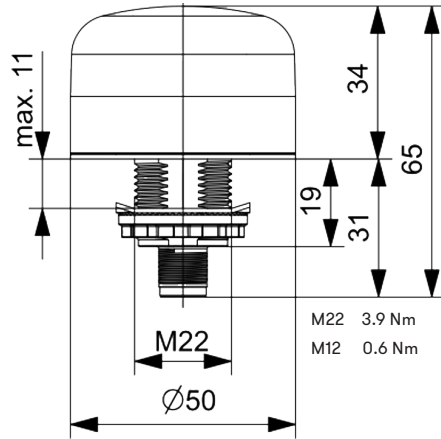

BESTELLDATEN SMART DOT 50 TOUCH

Type	Artikelnummer	Funktionslinie	Farben	Gehäusefarbe
SD5BT3	SD50T-GYR	Basic	Grün/Gelb/Rot	Schwarz
SD5BT3	SD50T-GRB	Basic	Grün/Rot/Blau	Schwarz
SD5BT3	SD50T-GRW	Basic	Grün/Rot/Weiß	Schwarz
SD5BT3	SD50T-GYB	Basic	Grün/Gelb/Blau	Schwarz
SD5BT3	SD50T-GYW	Basic	Grün/Gelb/Weiß	Schwarz
SD5BT3	SD50T-GBW	Basic	Grün/Blau/Weiß	Schwarz
SD5BT2	SD50T-GR	Basic	Grün/Rot	Schwarz
SD5BT2	SD50T-GY	Basic	Grün/Gelb	Schwarz
SD5BT2	SD50T-GW	Basic	Grün/Weiß	Schwarz
SD5ST	SD50T-MC7	Standard	Grün/Gelb/Rot/Weiß/Cyan/Magenta	Schwarz
SD5ST	SD50T-MC7-W	Standard	Grün/Gelb/Rot/Weiß/Cyan/Magenta	Weiß
SD5ST	SD50T-MC7-S	Standard	Grün/Gelb/Rot/Weiß/Cyan/Magenta	Edelstahl



ZUBEHÖR

Type	Artikelnummer	Art des Zubehörs
SA5B	SA50B90	M22 Winkel 90° Edelstahl
SA5BF	SA50BF	M22 Flachmontage Edelstahl
SA5QM	SA50-QM100	M22 Schnellmontagefuß 100 mm
SA5QM	SA50-QM250	M22 Schnellmontagefuß 250 mm
SA5QM	SA50-QM400	M22 Schnellmontagefuß 400 mm
SA5MR	SA50-MR100	M22 Retrofit Rohrmontagefuß 100 mm
CM12	CM12-5-A-05	Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende, M12 Buchse gerade, Kodierung A, Länge 0,5 m
CM12	CM12-5-A-1	Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende, M12 Buchse gerade, Kodierung A, Länge 1,0 m
CM12	CM12-5-A-2	Sensorkabel, 5-Pin, offenes Ende, M12 Buchse gerade, Kodierung A, Länge 2,0 m
SA5MV	SA50-MV100	Wandmontage 100mm
SA5T	SA50-TLP	Montagetulpe