

## PXH Xenon Blitzleuchte

- Ø 75 mm große Xenon Blitzleuchte
- vorverkabelt mit 1m PUR-Kabel - anschlussfertig
- hohe Schutzart IP67 & IP69



- 5 J Blitzenergie – gute Signalwirkung
- vormontierte Befestigungsschrauben aus Edelstahl
- 3 Montagearten, für industrielle und allgemeine Anwendungen



vergossene Kabel-  
isolierung/-einführung

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 75 mm, 100 mm hohe Kalotte , Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot
Montageart	beliebig
Leitungseinführung	vorverkabelt (1 m Kabel)
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	Xenon-Blitzlicht
Leuchtmittel	Xenonröhre
Lichtstärke	5 J Blitzenergie
Blitz-/Blinkfrequenz	1,4 Hz
Einschaldauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 5 Mio. Blitze
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP67 & IP69
Schlagfestigkeit	IK08
Gewicht	220 g

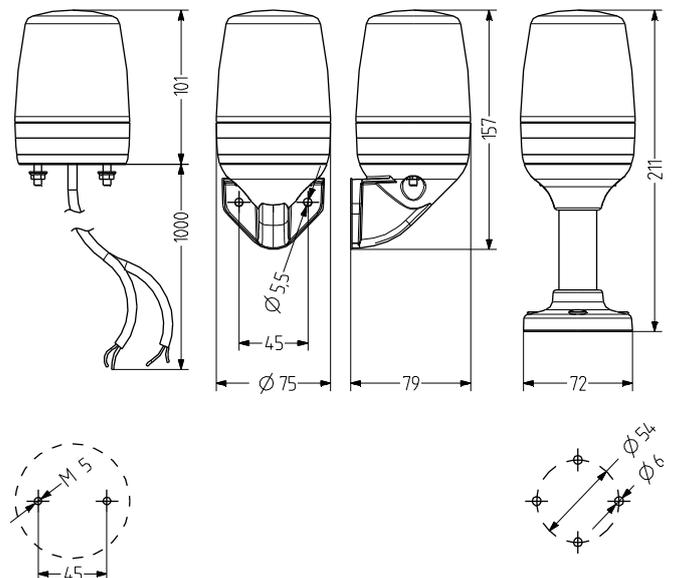

# PXH

## BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	10-100 V AC/DC	20-70 V AC	0,260	860521410
		10-100 V DC		
rot	10-100 V AC/DC	180-264	0,055	860521313
		230-240 V AC		
rot	10-100 V AC/DC	20-70 V AC	0,260	860522410
		10-100 V DC		
	230-240 V AC	180-264	0,055	860522313



Blitz



PMR



PVW



XWR

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
PMR	Rohrbasis Aluminiumrohr mit Kunststofffuß	100 mm		860702900
		250 mm		860703900
PVW	Winkel für vertikale Montage			860600900
XWR	Winkel für vertikale Montage der Rohrbasis TMR/UMR		95 g	900600900