dSF Tube à feu flash Xénon anti-explosions

- Lampe éclair Xenon avec puissance d'éclair 15 J ou 5 J
- certifié pour les zones 1, 2, 21, 22 exposées aux risques d'explosions de gaz et de poussières
- enceinte «d» résistante à la pression
- Espace de branchement «sécurité accrue e»
- Boîtier en aluminium résistant à l'eau de mer
- Calotte en verre dur
- 5 couleurs de calotte
- Protection IP66, classe de protection I
- Tous les modèles sont équipés d'un capot de protection en inox

II 2 G Ex d e IIC T5, T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T95 °C, T80 °C Db
-55 °C ≤ Ta ≤ +55 °C T5
-55 °C ≤ Ta ≤ +40 °C T6
Zone 1, 2, 21, 22

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 110 mm, Aluminium, surface vernie ou pulvérisée jaune/bleu
Calotte	verre en borosilicate durci, orange, rouge, clair, bleu ou vert
Type de montage	Coude pour montage mural, au choix
Entrée de puissance	1 vissage de câble M20×1,5, 1 bouchon de fermeture M20×1,5
Technologie de raccordement	1,5 mm² à brin fin 2,5 mm² à brin fin
Type d'éclairage	Tube Xénon clignotant
Lampes	Tubes Xénon
Luminosité	Énergie d'éclair 5 J/énergie d'éclair 15 J
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 5 Mio. d'éclairs
Température de service	-55 °C / +55 °C (T5) -55 °C / +40 °C (T6)
Type de protection	IP66
Autorisation	PTB 03 ATEX 1230
Classe de protection contre les chocs	I
Poids	2 kg



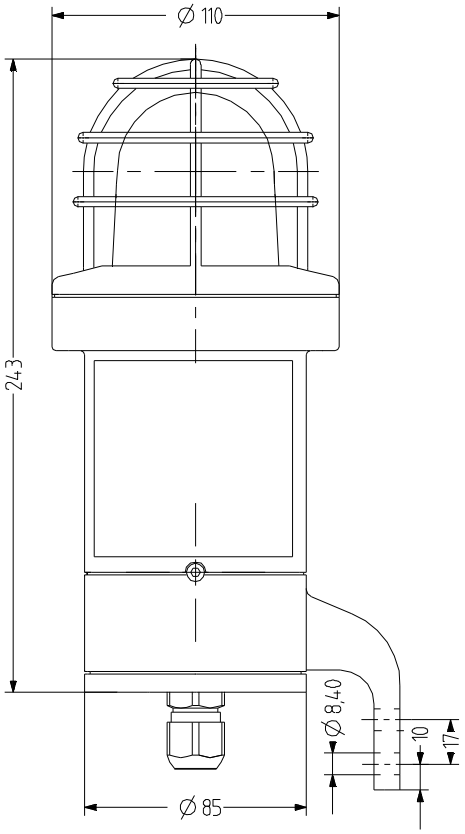

dSF

DONNÉES DE COMMANDE

Type	Puissance	Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
dSF1	15 J	orange				
			230-240 V AC	207-253	0,200	335 001 413
		rouge				
			230-240 V AC	207-253	0,200	335 002 413
		clair				
			230-240 V AC	207-253	0,200	335 004 413
		bleu				
			230-240 V AC	207-253	0,200	335 005 413
		vert				
			230-240 V AC	207-253	0,200	335 006 413
	5 J	orange				
			230-240 V AC	207-253	0,130	335 101 413
		rouge				
			230-240 V AC	207-253	0,130	335 102 413
		clair				
			230-240 V AC	207-253	0,130	335 104 413
		bleu				
			230-240 V AC	207-253	0,130	335 105 413
		vert				
			230-240 V AC	207-253	0,130	335 106 413
dSF2	15 J	orange	24 V DC	21-53	1,000	335 001 005
		rouge	24 V DC	21-53	1,000	335 002 005
		clair	24 V DC	21-53	1,000	335 004 005
		bleu	24 V DC	21-53	1,000	335 005 005
		vert	24 V DC	21-53	1,000	335 006 005
	5 J	orange	24 V DC	21-53	0,280	335 101 005
		rouge	24 V DC	21-53	0,280	335 102 005
		clair	24 V DC	21-53	0,280	335 104 005
		bleu	24 V DC	21-53	0,280	335 105 005
		vert	24 V DC	21-53	0,280	335 106 005

MPL

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Référence
MPL	Plaque de montage avec boîtier de raccordement anti-explosions	335 500 000