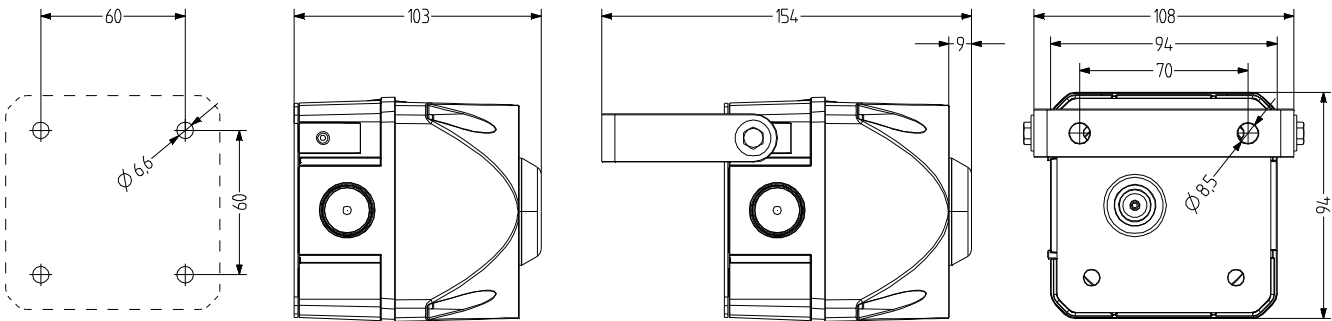


# ADS-P Sirène multi sons avec indicateur LED lumineux


- Sirène multi-ton carrée 94 mm GM avec indicateur de LED à éclairage permanent / clignotant intégré
  - Types de lumière réglable de l'extérieur
  - pour applications industrielles et générales
  - Matériau résistant aux UV
  - Piézotechnique, 8 types de sons, max.  
Pression sonore 103 dB [A]
- Pression sonore avec potentiomètre réglable sans gradation
  - Classe de protection élevée IP66 & résistance aux chocs IK09
  - Type de montage optionnel avec équerre métallique



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Boîtier                     | 94 mm (carré), Polycarbonate rouge                                         |
| Calotte                     | Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune |
| Type de montage             | au choix, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement   |
| Technologie de raccordement | Borne vis-fiche bis 2,5 mm²                                                |
| Type d'éclairage            | Feu fixe                                                                   |
| Luminosité                  | 1 Cd                                                                       |
| Type de son                 | 8 Sons, 1 Sons réglables de l'extérieur, divers (voir tableau des sons)    |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Volume sonore               | 103 dB (réglable avec potentiomètre) |
| Fréquence sonore            | 500-4.600 Hz                         |
| Durée de mise en marche     | 100 %                                |
| Durée de vie                | Lampes : 100.000 h                   |
| Température de service      | -30 °C / +60 °C                      |
| Type de protection          | IP66                                 |
| Grande résistance aux chocs | IK09                                 |
| Poids                       | 310 g                                |



ADS-P

DONNÉES DE COMMANDE




| Couleur de calotte | Tension nominale | Plage de tension [V] | Courant nominal [A] | Référence   |
|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| orange             | 24 V AC/DC       | +/- 10 %             | 0,120               | 875 061 405 |
|                    | 110-120 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 061 310 |
|                    | 230-240 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 061 313 |
| rouge              | 24 V AC/DC       | +/- 10 %             | 0,120               | 875 062 405 |
|                    | 110-120 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 062 310 |
|                    | 230-240 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 062 313 |
| clair              | 24 V AC/DC       | +/- 10 %             | 0,120               | 875 064 405 |
|                    | 110-120 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 064 310 |
|                    | 230-240 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 064 313 |
| bleu               | 24 V AC/DC       | +/- 10 %             | 0,120               | 875 065 405 |
|                    | 110-120 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 065 310 |
|                    | 230-240 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 065 313 |
| vert               | 24 V AC/DC       | +/- 10 %             | 0,120               | 875 066 405 |
|                    | 110-120 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 066 310 |
|                    | 230-240 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 066 313 |
| jaune              | 24 V AC/DC       | +/- 10 %             | 0,120               | 875 067 405 |
|                    | 110-120 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 067 310 |
|                    | 230-240 V AC     | +/- 10 %             | 0,065               | 875 067 313 |



ACCESSOIRES

| Type | Type d'accessoires                                                                                                             | Poids | Référence   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| AMK  | Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction                | 10 g  | 874 010 900 |
| AB1  | Set de montage pour coude métallique aller au montage dans n'importe quelle direction (par ex. sur les plateformes de montage) |       | 874 031 900 |
| AG1  | Joint plat pour installation IP66 correcte sur les surfaces lisses                                                             |       | 874 021 900 |
| AKV  | Vissage de câble M20×1,5                                                                                                       |       | 698 800 026 |

TABEAU DE SONS

| ETAT 1 S1 | Type de son | Fréquence Hz  | Représentation                                                                      | Dénomination                 | Application                      | max dB |              |
|-----------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Son 01    | continu     | 4600 Hz       |  |                              |                                  | 103    |              |
| Son 02    | continu     | 1600 Hz       |  |                              |                                  | 99     |              |
| Son 03    | discontinu  | 4600 Hz       |  | 250 ms allumé, 250 ms éteint |                                  | 103    |              |
| Son 04    | discontinu  | 1600 Hz       |  | 250 ms allumé, 250 ms éteint |                                  | 99     |              |
| Son 05    | descendant  | 1200 - 500 Hz |  | 1 Hz                         | Allemagne évacuation DIN 33404-3 | 96     |              |
| Son 06    | balayé      | 500 - 1200 Hz |  | montant en 3 s, 0,5 s éteint | Pays-Bas NEN 2575:2000           | 98     |              |
| Son 07    | alterné     | 800 - 1000 Hz |  | 2 Hz                         |                                  | 94     |              |
| Son 08    | balayé      | 500 - 1500 Hz |  | 10 Hz                        |                                  | 94     |              |
|           |             |               |                                                                                     |                              |                                  |        | LED continu  |