


MRM Faro con Specchio Rotante

- Illuminazione a specchio da \varnothing 120 mm di grandi dimensioni
- Cuscinetto a strisciamento, elevata sicurezza nell'accensione
- struttura modulare, semplice montaggio e manutenzione
- 4 tipi di montaggio
- lampada alogena 35 W inclusa
- Elevata protezione IP65
- Regolazione di velocità 90/180 U/min, numero di giri costante indipendentemente dalla temperatura e dall'ambiente
- per gli utilizzi industriali e generali
- vite di sicurezza imperdibile per la calotta

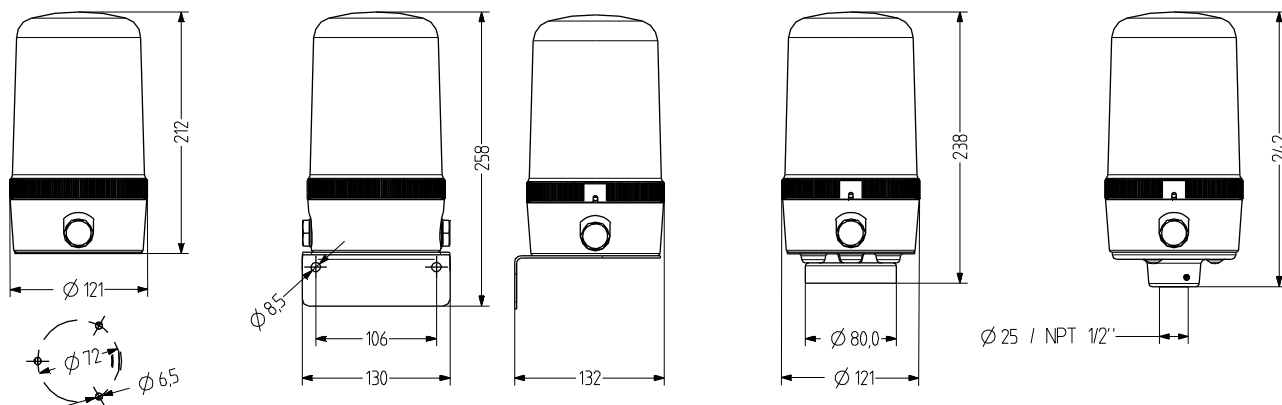

DATI TECNICI

Involucro	\varnothing 120 mm, policarbonato nero
Calotta	policarbonato, liscio arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	orizzontale, verticale, Montaggio del tubo, Montaggio della calamita oppure sopra la testa
Conduzione di potenza	sul lato: 2x M20 tappo cieco (opzionale pressacavo 5-12 mm), in basso: Boccola di esecuzione 5-7 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto di collegamento 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)

Tipo di Faro	Faro rotante
Mezzi di illuminazione	Lampada alogena
Isintensità	35 W
Velocità di rotazione	90/180 G/min regolabile
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 1.500 - 5.000 h / Motor: 5.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-25°C/+50°C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso	620 g



MRM

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Tipo di montaggio		
				orizzontale	Tubo Ø 25 mm	Tubo NPT 1/2"
arancione	12 V AC/DC	+/- 10 %	3,200	418 101 404	418 301 404	418 311 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,700	418 101 405	418 301 405	418 311 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	418 101 310	418 301 310	418 311 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,170	418 101 313	418 301 313	418 311 313
rosso	12 V AC/DC	+/- 10 %	3,200	418 102 404	418 302 404	418 312 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,700	418 102 405	418 302 405	418 312 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	418 102 310	418 302 310	418 312 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,170	418 102 313	418 302 313	418 312 313
chiaro	12 V AC/DC	+/- 10 %	3,200	418 104 404	418 304 404	418 314 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,700	418 104 405	418 304 405	418 314 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	418 104 310	418 304 310	418 314 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,170	418 104 313	418 304 313	418 314 313
blu	12 V AC/DC	+/- 10 %	3,200	418 105 404	418 305 404	418 315 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,700	418 105 405	418 305 405	418 315 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	418 105 310	418 305 310	418 315 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,170	418 105 313	418 305 313	418 315 313
verde	12 V AC/DC	+/- 10 %	3,200	418 106 404	418 306 404	418 316 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,700	418 106 405	418 306 405	418 316 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	418 106 310	418 306 310	418 316 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,170	418 106 313	418 306 313	418 316 313
giallo	12 V AC/DC	+/- 10 %	3,200	418 107 404	418 307 404	418 317 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,700	418 107 405	418 307 405	418 317 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	418 107 310	418 307 310	418 317 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,170	418 107 313	418 307 313	418 317 313



Rotazione



WMM



MMR



MSR



MGM



AKV



MBK



MQM

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Lunghezza del tubo	Peso	Numero articolo
WMM	Angolo di metallo per il montaggio a parete		340 g	818 200 900
MMR	Montaggio del tubo Alluminio con base in plastica	50 mm		698 806 007
		100 mm		698 806 008
		250 mm		698 806 009
		400 mm		698 806 010
MSR	Montaggio del tubo Acciaio inossidabile con base in zinco pressofuso, nero (con verniciatura in polvere)	50 mm		698 806 021
		100 mm		698 806 022
		250 mm		698 806 023
		400 mm		698 806 024
MGM	Fissaggio della calamita		600 g	818 203 900
AKV	Pressacavo M20x1,5			698 800 026
MBK	Set da messa a terra per un'installazione conforme a UL			819 201 900
MQM	Piastra di montaggio per un'installazione conforme a UL			818 202 900

PEZZI DI RICAMBIO

Type	Tipo di accessorio	Tensione nominale	Potenza	Numero articolo
HL31	Lampada alogena	12 V	35,000 W	890 035 904
HL32	Lampada alogena	24 V	35,000 W	890 035 905
HL35	Lampada alogena	110-120 V	35,000 W	890 035 910
HL36	Lampada alogena	230-240 V	35,000 W	890 035 913