

mMD Ex-geschützte LED-Mehrfarbenleuchte

- 5 Signalfarben und 3 Signalmodi ansteuerbar - Dauer-/Blink-/Blitzlicht
- zertifiziert für gas- und staub-explosionsgefährdete Bereiche Zone 2, 22

- Polycarbonat Kunststoffgehäuse
- Befestigungswinkel V4A
- Schutzart IP66
- Schutzklasse II (AC) bzw. III/II (DC)

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc


-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Zone 2, 22



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 103 mm, Polycarbonat schwarz
Farben	grün, gelb, rot, blau, klar
Kalotte	Polycarbonat, klar
Montageart	Montagebügel, beliebig
Leitungseinführung	Kabelverschraubung M20x1,5
Anschlusstechnik	bis 2,5 mm ²
Lichtart	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht oder LED-Blitzlicht
Leuchtmittel	LEDs
Einschaldauer	100 %
Betriebstemperatur	-20 °C / +50 °C
Schutzart	IP66
Gewicht	1,4 kg

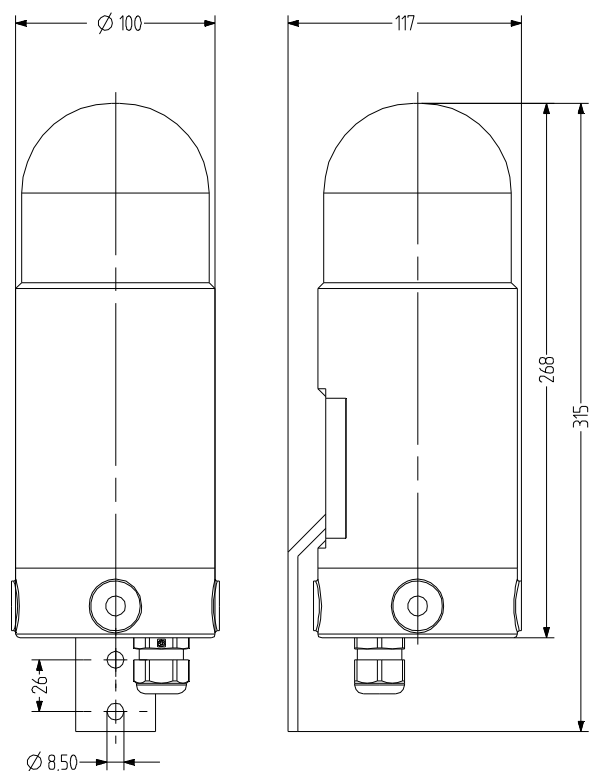

mMD

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
klar	24 V DC	+/- 20 %	<0,135	337 000 005
	230 V AC	+/- 20 %	<0,050	337 000 313

