


MFM Feu flash xénon

- Lampe clignotante Xénon GM Ø 120 mm
- Excellente puissance de signal
- Construction modulaire - grande facilité de montage et de maintenance
- 4 types de montage
- Puissance d'éclair 15 J
- Classe de protection élevée IP65
- pour applications industrielles et générales
- vis de sécurité imperdable pour calotte

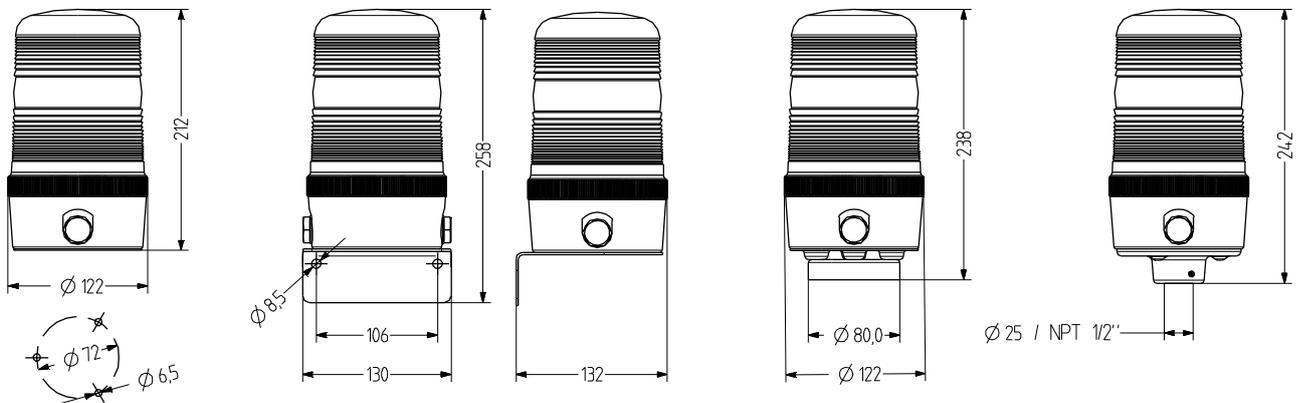

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 120 mm, Polycarbonate noir
Calotte	Polycarbonate, rainuré (Fresnel) orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	horizontal, vertical, Montage de tube, Montage magnétique ou sur la tête
Entrée de puissance	latéral : 2 M20 avec bouchon d'obturation (sur option visage de câble 5-12 mm), arrière : Tulle de passage 5-7 mm
Technologie de raccordement	Borne de raccordement 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)

Type d'éclairage	Tube Xénon clignotant
Lampes	Tubes Xénon
Luminosité	15 J Puissance d'éclair
Fréquence du flash/de clignotement	1 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 1.500 - 5.000 h
Température de service	-25°C/+60°C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13
Poids	520 g



MFM

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Type de montage		
				horizontal	Tuyau Ø 25 mm	Tuyau NPT 1/2"
orange	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,300	848 101 405	848 301 405	848 311 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	848 101 310	848 301 310	848 311 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	848 101 313	848 301 313	848 311 313
rouge	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,300	848 102 405	848 302 405	848 312 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	848 102 310	848 302 310	848 312 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	848 102 313	848 302 313	848 312 313
clair	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,300	848 104 405	848 304 405	848 314 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	848 104 310	848 304 310	848 314 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	848 104 313	848 304 313	848 314 313
bleu	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,300	848 105 405	848 305 405	848 315 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	848 105 310	848 305 310	848 315 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	848 105 313	848 305 313	848 315 313
vert	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,300	848 106 405	848 306 405	848 316 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	848 106 310	848 306 310	848 316 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	848 106 313	848 306 313	848 316 313
jaune	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,300	848 107 405	848 307 405	848 317 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,320	848 107 310	848 307 310	848 317 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	848 107 313	848 307 313	848 317 313



Flash



WMM



MMR



MSR



MGM



AKV



MBK



MQM

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Longueur de tube	Poids	Référence
WMM	Angle métallique pour montage mural		340 g	818 200 900
MMR	Montage de tube Aluminium avec socle en plastique	50 mm		698 806 007
		100 mm		698 806 008
		250 mm		698 806 009
		400 mm		698 806 010
MSR	Montage de tube Tube acier inox avec socle en zinc moulé sous pression, noir (à revêtement poudre)	50 mm		698 806 021
		100 mm		698 806 022
		250 mm		698 806 023
		400 mm		698 806 024
MGM	Fixation magnétique		600 g	818 203 900
AKV	Vissage de câble M20x1,5			698 800 026
MBK	Kit de mise à la terre pour installation conforme UL			819 201 900
MQM	Plaque de montage pour installation conforme UL			818 202 900



XT15

PIÈCES DE RECHANGE

Type	Type d'accessoires	Référence
XT15	Tubes Xénon éclair	890 115 900