


# RDMUP Indicador de luz multifunción led de Ultra Performance

- La luz de señalización LED más brillante en el mercado
- Señalización exterior ultrapotente para largas distancias
- Emisión luminosa enfocada para evitar el deslumbramiento por debajo y por encima del dispositivo de luces de señalización en el área cercana
- Lo mejor de su clase: excelente emisión de luz uniforme a 360 grados, sin áreas sombreadas
- Retrofit "Plug & Play" para dispositivos RDM/RDMHP existentes

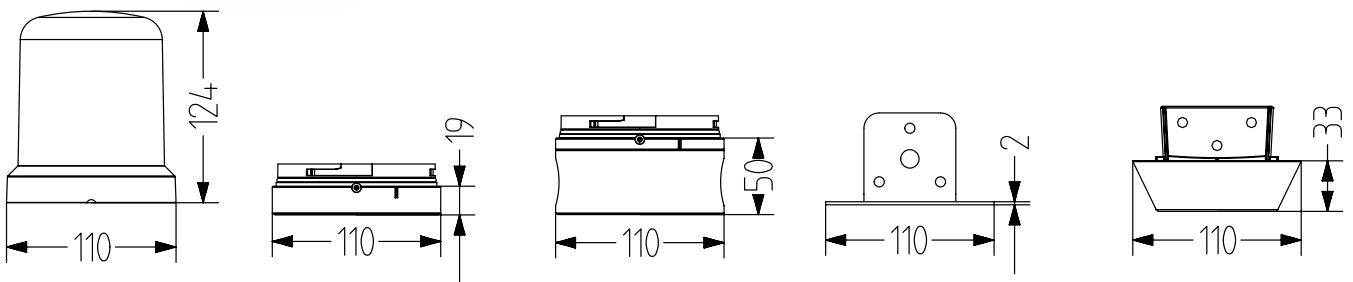

## DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Policarbonato
Calota	Policarbonato, interior acanalado, naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Dependiendo de la base (entrada de cable laterale, entrada de cable desde abajo)
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA

Tipo de luz	Indicador de luz multifunción
Elemento de iluminación	LED
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08



# RDMUP

## DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal	
RDMUP	850541004				naranja	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850542004				rojo	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850544004				claro	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850545004				azul	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850546004				verde	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850547004				amarillo	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850541405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850542405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850544405				claro	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850545405				azul	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850546405				verde	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850547405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850541408			naranja	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850542408			rojo	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850544408			claro	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850545408			azul	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850546408			verde	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850547408			amarillo	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850541313		naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850542313		rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850544313		claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850545313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850546313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850547313		amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

## BASES

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base acústica para indicador de luz de la serie R	850535408	850535313
RBL	Base estándar para montaje en horizontal de indicador de luz de la serie R	850500900	
RBH	Base estándar para montaje en horizontal y de tubos de indicador de luz de la serie R	850510900	
RBNPT	Base universal para montaje del tubo conductor NPT 1/2" de indicador de luz de la serie R	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

## ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWD	Escuadra de diseño para montaje en vertical del indicador de luz de la serie R con base estándar	850520900
RWU	Escuadra metálica par montaje en vertical de bases universales y estándar de indicadores de luz de la serie R	850521900
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900
RG1	Junta plana para bases de la serie R para hermetizar carcasas lisas	850590900
RG2	Junta plana para montaje en pared de la escuadra de diseño RWD	850590910
AKV	Pasacables M20 para serie N/M/R, sirenas multitono CT5, A y/o indicadores de luz Q	698800026
RKV	Pasacables M16 para bases de la serie R	850590920