



## EDG Zumbador montaje traspanel con LED

- zumbador empotrable con avisador luminoso LED de luz fija  $\varnothing$  65 mm
- presión acústica máx. 103 dB (A), ajustable de forma continua
- grado de protección alto IP65
- cota de montaje  $\varnothing$  22,5 mm/M22
- tono continuo y luz LED fija controlables de forma separada
- control por medio de asignación de patillas
- tecnología de conexión práctica
- para aplicaciones industriales y generales
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm



### DATOS TÉCNICOS

Carcasa	$\varnothing$ 65 mm, Policarbonato gris o negro
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera, Cualquiera
Cota de montaje	22 mm (M22) y 30,5 mm (con adaptador)
Técnica de conexión	bis 2,5 mm <sup>2</sup>
Tipo de luz	Indicador LED luz
Tipo de tono	2 Tonos, Tono continuo
Volumen	85-103 dB (Regulable en estado montado)
Frecuencia de tono	2.800 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Temperatura de funcionamiento	-25 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65
Peso	100 g

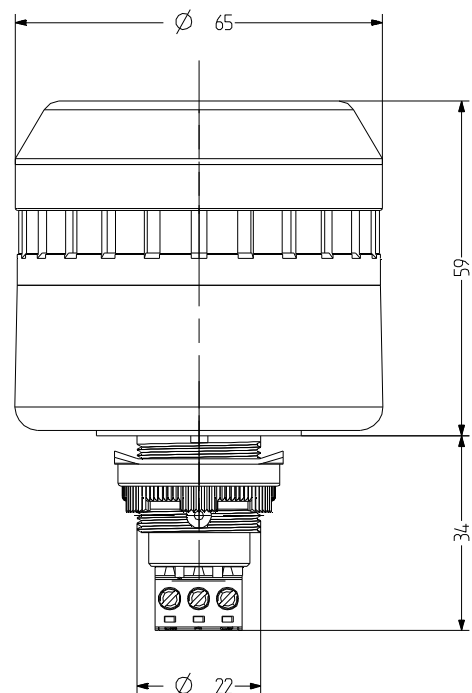

# EDG

## DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				gris	negro
naranja	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,062	814 121 404	814 521 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,095	814 121 405	814 521 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,052	814 121 310	814 521 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,052	814 121 313	814 521 313
rojo	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,062	814 122 404	814 522 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,095	814 122 405	814 522 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,052	814 122 310	814 522 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,052	814 122 313	814 522 313



ADM30

## ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900

## TABLA DE TONOS

Monatdo

La	N	Lb	Luz y sonido sincronizados
X	X		Tono intermit. / LED luz intermitente
X	X	X	Tono continuo / Luz fija

