

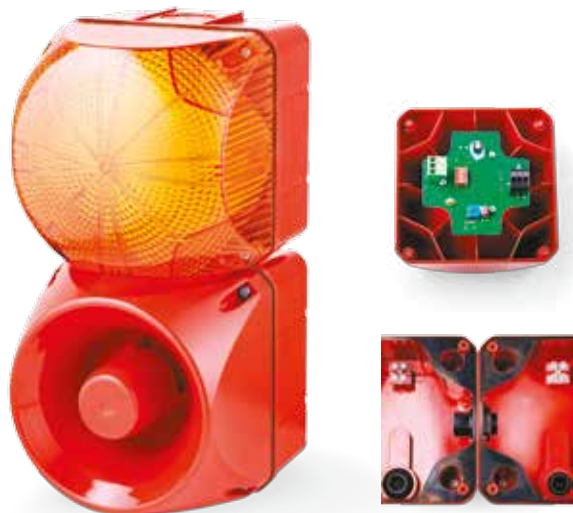
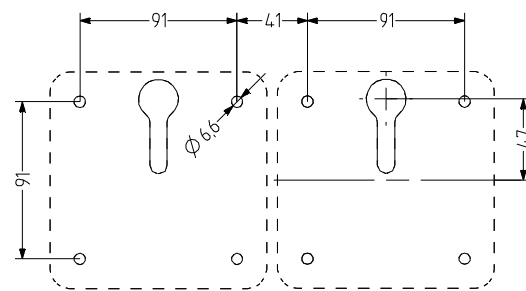


ASM+QDM Sirène multi sons et Feu LED fixe/ clignotant

- Combinaison de sirène polyphonique carrée de diamètre 132 mm et feu clignotant continu à LED
- Lampe avec forte puissance de signal frontal/latéral
- Classe de protection élevée IP66
- Matériau résistant aux UV
- 32 types de son au choix, 3 types de son réglables à l'extérieur
- max. Pression sonore 113 dB (A), réglable sans gradations
- Types de lumière réglable de l'extérieur
- pour applications industrielles et générales



Diffuseur interne et nervure spéciale de la calotte pour un effet de signal à 360° optimal

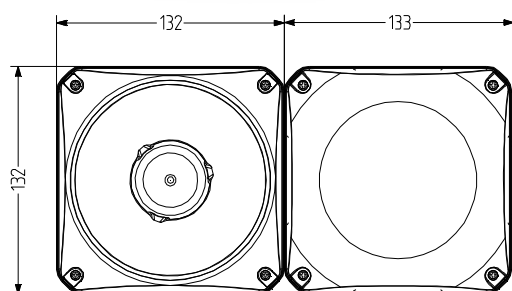


DONNÉES TECHNIQUES APPAREIL OPTIQUE

Boîtier	132 mm (carré), Polycarbonate rouge (RAL 3000)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	au choix
Entrée de puissance	Face arrière : Tulle de passage 5-10 mm, sur option entrée de câble latérale avec vissage de câble (bi-latéral) (accessoires type AKV)
Technologie de raccordement	Borne vis-fiche 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED fixe ou Feu LED clignotant
Lampes	4 High Power LEDs
Luminosité	120 Cd
Fréquence du flash/de clignotement	1 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : >50.000 h
Température de service	-30°C/+60°C
Type de protection	IP66 & UL Type 4/4x/13
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	500 g

DONNÉES TECHNIQUES APPAREIL ACOUSTIQUE

Boîtier	Polycarbonate rouge (RAL 3000)
Type de montage	au choix, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement
Entrée de puissance	Face arrière : Tulle de passage 5-10 mm latéral : Vissage de câble AKV M20x1,5 7-14 mm montable
Technologie de raccordement	Borne vissée/enfichable bis 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A
Type de son	32 Sons, 3 Sons réglables de l'extérieur, voir tableau des sons
Volume sonore	113 dB (réglable avec potentiomètre)
Fréquence sonore	150-2.900 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-30 °C / +60 °C
Type de protection	IP66 & UL Type 4/4x/13
Grande résistance aux chocs	IK09
Poids	600 g



ASM+QDM

APPAREIL OPTIQUE: QDM

Type	Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
QDM	orange	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 261 408
		120-240 V AC/DC	90-265	0,100	874 261 413
	rouge	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 262 408
		120-240 V AC/DC	90-265	0,100	874 262 413
	clair	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 264 408
		120-240 V AC/DC	90-265	0,100	874 264 413
	bleu	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 265 408
		120-240 V AC/DC	90-265	0,100	874 265 413
	vert	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 266 408
		120-240 V AC/DC	90-265	0,100	874 266 413
	jaune	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,500	874 267 408
		120-240 V AC/DC	90-265	0,100	874 267 413

APPAREIL ACOUSTIQUE: ASM

Type	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Fréquence du réseau	Référence
ASM	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,200	50-60 Hz	874 260 405
	24-48 V AC/DC	21-53 V AC 21-60 V DC	0,200	50-60 Hz	874 260 408
	120-240 V AC/DC	80-265	0,075	50-60 Hz	874 260 313



AMK



AB2



AG2



AKV

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
AMK	Set de montage aller à la combinaison de plusieurs appareils de signalisation de la même taille de construction	10 g	874 010 900
AB2	Set de montage pour coude métallique aller au montage dans n'importe quelle direction (par ex. sur les plateformes de montage)		874 032 900
AG2	Joint plat pour installation IP66 correcte sur les surfaces lisses		874 022 900
AKV	Vissage de câble M20x1,5		698 800 026

TABLEAU DE SONS

voir page 209



Électro