


RDMUP+RBA Feu LED multifonctions Ultra Performance avec base sonore


- Le plus brillant des avertisseurs lumineux à LED sur le marché
- Signalisation extérieure ultra puissante pour de longues distances
- Émission lumineuse focalisée
- Excellente émission de lumière uniforme à 360 degrés
- "Plug & Play" pour les dispositifs RDM/RDMHP existants
- Base sonore avec avertisseur sonore 32 sons
- Puissance sonore >95 dB, 3 sons pilotables en externe
- Indice de protection élevé IP66 et résistance aux chocs IK08
- Équerre de montage métallique pour montage mural (accessoire)

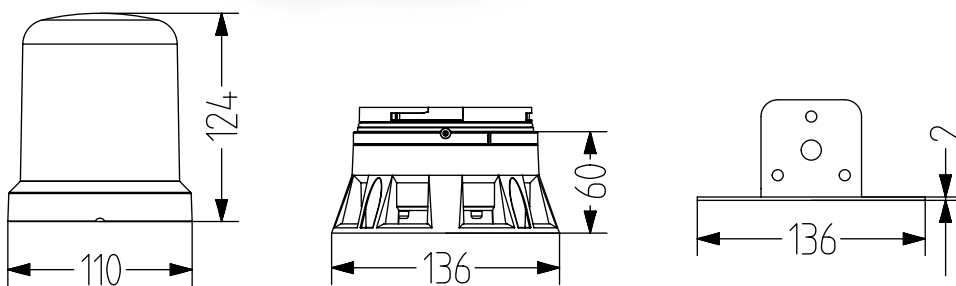

DONNÉES TECHNIQUES

Taille	110 mm
Boîtier	Polycarbonate
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, transparent, bleu, vert ou jaune
Type de montage	Quelconque, montage sur conduit
Entrée de puissance	Entrée de câble par le bas
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	3mA
Type d'éclairage	Feu multifonctions

Lampes	LED
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes > 50.000 h
Température de service	-30 / +60°C
Type de protection	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Grande résistance aux chocs	IK08
Volume sonore	Jusqu'à 95 dB
Type de son	32 sons, 3 sons réglables de l'extérieur



RDMUP+RBA

DONNÉES DE COMMANDE

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calotte	Tension nominale	Plage de tension	Courant nominal	
RDMUP	850541004				orange	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850542004				rouge	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850544004				transparent	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850545004				bleu	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850546004				vert	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850547004				jaune	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850541405				orange	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850542405				rouge	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850544405				transparent	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850545405				bleu	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850546405				vert	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850547405				jaune	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850541408			orange	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850542408			rouge	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850544408			transparent	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850545408			bleu	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850546408			vert	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850547408			jaune	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850541313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850542313		rouge	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850544313		transparent	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850545313		bleu	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850546313		vert	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850547313		jaune	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA

Type	Nom de produit	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Plage de tension	Courant nominal	Fréquence sonore
RBA	Base sonore pour feux de la série R	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

ACCESSOIRES

Type	Nom de accessoire	Numéro d'article
RWA	Equerre métallique pour le montage vertical de bases sonores de la série R	850531900