


BU2 Zumbador montaje traspanel

- zumbador empotrable \varnothing 35 mm (tuerca de montaje)
- presión acústica máx. 90 dB (A)
- conexión con lengüetas
- cota de montaje \varnothing 28 mm/M28
- tono de pulso
- presión acústica reducible en \sim 10 dB mediante ventanilla giratoria
- para aplicaciones universales
- sistema electrónico encapsulado, bajo consumo de corriente



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	ABS negro
Cota de montaje	28 mm (M28)
Técnica de conexión	Enchufe plano
Tipo de tono	Tono de pulso
Volumen	80-90 dB (Ajustable mediante ventanilla giratoria)
Frecuencia de tono	2.500-3.500 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +70 °C
Grado de protección	IP54
Peso	35 g

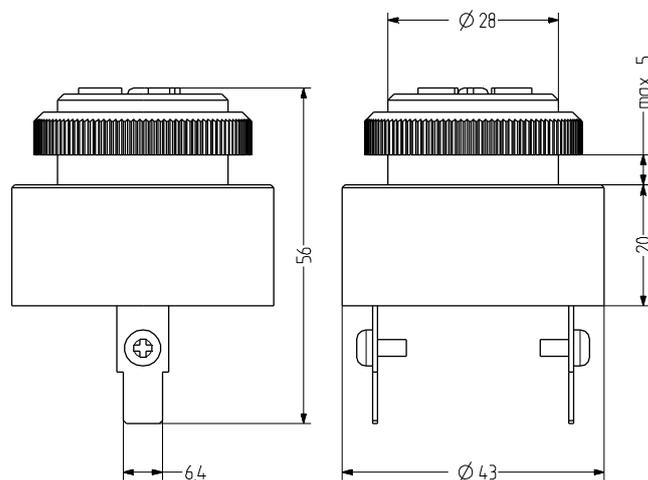

BU2

DATOS DEL PEDIDO

Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
12 V CA/CC	6-16	0,020	B100 520 404
24 V CA/CC	12-28	0,030	B100 520 405