TDE Vibreur-Piézo

- Piézo-buzzer de série «T», Ø 75 mm
- Son continu ou pulsatoire, sélectionnable par interrupteur DIP
- Classe de protection élevée IP66
- pour applications industrielles et générales
- Pression sonore jusqu'à 100 dB (A), réglable sans gradations
- construction modulaire - 7 types de montage
- Raccordement confortable
- combinable sur option avec les lampes de la série T

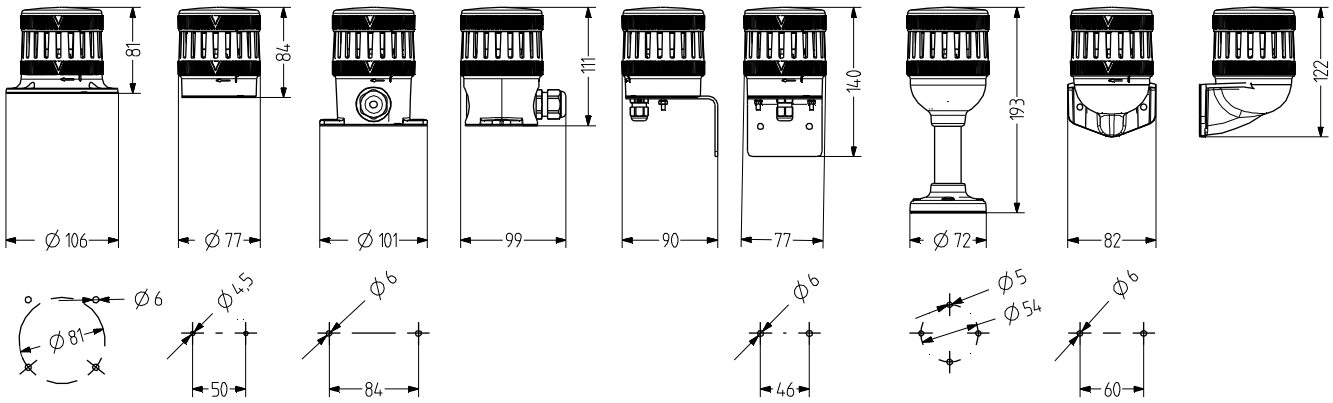

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 75 mm Polycarbonate noir (RAL 9005)
Type de montage	horizontal, vertical ou Montage de tube
Technologie de raccordement	Borne à vis
Courant de fuite	0,003 A
Type de son	2 Sons, 1 Sons réglables de l'extérieur, Son continu ou Son intermittent
Volume sonore	88-100 dB (réglable avec potentiomètre)

Fréquence sonore	2.800 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-30 °C / +60 °C
Type de protection	IP66 & UL Type 4/4×/13
Grande résistance aux chocs	IK08
Poids	128 g

TDE

DONNÉES DE COMMANDE

Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Fréquence du réseau	Référence
24 V AC/DC	18-27 V AC	0,048	50-60 Hz	859 560 405
	20-32 V DC	0,030		
110-120 V AC	75-132	0,040	50-60 Hz	859 560 310
230-240 V AC	150-264	0,040	50-60 Hz	859 560 313

TMW

TMF

TMV

TMR

TNL

TNW

DONNÉES DE COMMANDE BASE

Type	Type d'accessoires	Longueur de tube	Poids	Référence
TMW	Base pour montage horizontal, avec trous de montage intérieurs		46 g	859 500 900
TMF	Base pour montage horizontal, avec trous de montage extérieurs		71 g	859 510 900
TMV	Base pour montage vertical		83 g	859 520 900
TMR	Base du tuyau pour montage de tuyaux, avec tube aluminium/socle plastique	100 mm	128 g	859 532 900
		250 mm	176 g	859 533 900
TNL	Base pour montage horizontal, avec passage de câble latérale		94 g	859 515 900
TNW	Base du tuyau pour montage de tuyau NPT 1/2"		54 g	859 540 900

TVS

XWR

PV1

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
TVS	Angle métallique permet une entrée de câble TMW depuis le bas (avec vissage de câble M12×1,5)	218 g	859 550 900
XWR	Coude pour montage vertical de la base de tube TMR/UMR	95 g	900 600 900
PV1	Élément de ventilation pour compensation optimale de la pression, contre la formation d'eau condensée, adapté à TMW, TMF, TNL, UMW, UMF, UNL		859 100 000