



PMH Feu LED 3 couleurs

- LED multi-couleurs GM Ø 75 mm
- Éclairage ROUGE-JAUNE-VERT, réglable à l'extérieur
- pré-câblé avec câble PUR 1 m - prêt à brancher
- Classe de protection élevée IP67 & IP69
- Technique et Électronique LED moderne
- bonne puissance de signal
- vis de fixation pré-montées en inox
- applications industrielles et générales, 3 types de montage



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 75 mm, 100 mm Calotte élevée, Polycarbonate noir (RAL 9005)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré clair
Type de montage	au choix
Entrée de puissance	pré-câblé (câble 1 m)
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Éclairage LED permanent à couleurs multiples
Lampes	16 LEDs
Nombre de couleurs	3
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : >50.000 h
Température de service	-30°C/+60°C
Type de protection	IP67 & IP69
Grande résistance aux chocs	IK08
Poids	200 g

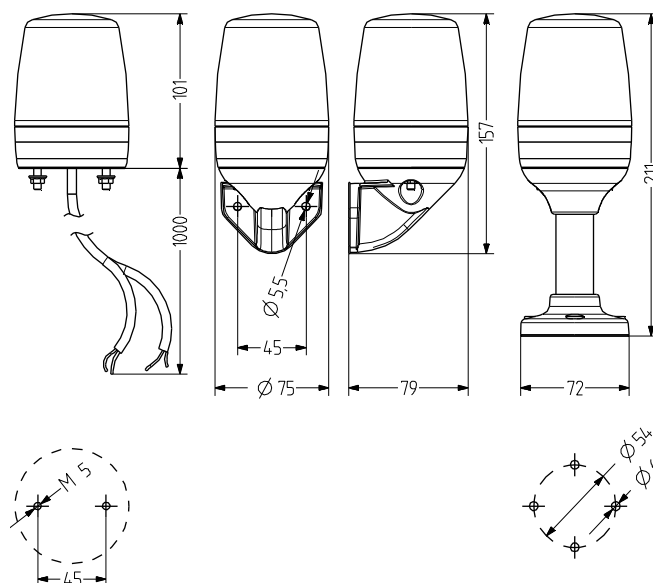

PMH

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
clair	24 V AC/DC	16-28 V AC 21-35 V DC	0,120	860 550 405
	110-120 V AC	75-132	0,065	860 550 310
	230-240 V AC	140-264	0,065	860 550 313



PMR



PVW



XWR

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Longueur de tube	Poids	Référence
PMR	Base du tuyau Tube aluminium avec socle plastique	100 mm		860 702 900
		250 mm		860 703 900
PVW	Coude pour montage vertical			860 600 900
XWR	Coude pour montage vertical de la base de tube TMR/UMR		95 g	900 600 900



Fixe