


# RDMHP+RBA Indicador de luz multifunción LED de alto rendimiento con base acústica


- indicador de luz multifunción led modular de 110 mm de Ø Alto rendimiento
- hasta 184 Cd de intensidad luminosa (según color)
- funciones de luz fija/ regulable / pulsada / rotativa / intermitente / estroboscópica
- 7 funciones de luz controlables de forma externa
- un total de 15 tipos de funcionamiento distintos en 4 grupos
- base acústica con generador de sonido de 32 tonos
- presión acústica de >95 dB, 3 tonos controlables externamente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- Ángulo de montaje metálico para instalación en paredes (accesorios)

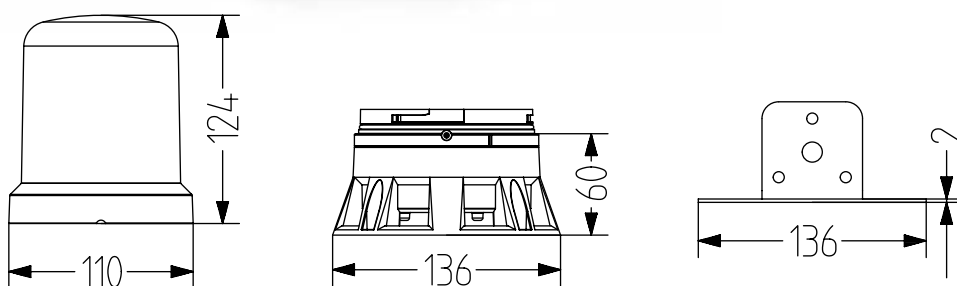

## DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Polycarbonato
Calota	Polycarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Entrada de cable desde abajo
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA
Tipo de luz	Indicador de luz multifunción

Elemento de iluminación LED	12x6 LEDs
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08
Volumen	Hasta 95 dB
Tipo de tono	32 tonos, 3 tonos controlables de forma externa



# RDMHP+RBA

## DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal	
RDMHP	850521004				naranja	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850522004				rojo	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850524004				claro	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850525004				azul	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850526004				verde	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850527004				amarillo	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850521405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850522405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850524405				claro	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850525405				azul	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850526405				verde	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850527405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850521408			naranja	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850522408			rojo	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850524408			claro	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850525408			azul	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850526408			verde	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850527408			amarillo	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850521313		naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850522313		rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850524313		claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
			850525313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	
			850526313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	
			850527313		amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA	

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Rango de voltaje	Corriente nominal	Frecuencia de red
RBA	Base acústica	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

## ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900