




XB2 Indicador luz estroboscópica xenón

- avisador luminoso estroboscópico compacto de xenón Ø 65 mm
- precableado con cable de 400 mm
- grado de protección IP65
- buen efecto de señalización
- energía de destello de 2 J
- con adaptador de montaje para instalación en la parte delantera
- adecuado para aplicaciones estándar simples
- económico



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 65 mm, ABS negro (RAL 9005)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo o azul
Tipo de montaje	horizontal
Entrada de cable	precableado (cable de 400 mm)
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón
Elemento de iluminación	Tubo xenón
Intensidad luminosa	2 J Energía de destello
Frecuencia de destello/ parpadeo	1 Hz
Período de funciona- miento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 500.000 destellos
Temperatura de funcio- namiento	-20°C/+70°C
Grado de protección	IP65

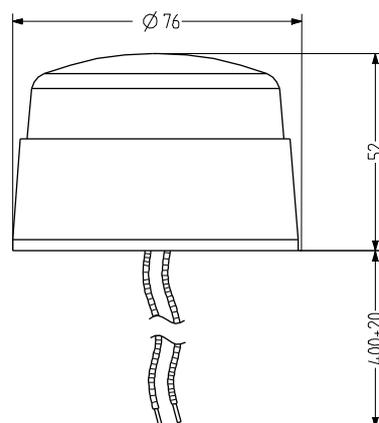

XB2**DATOS DEL PEDIDO**

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	12 V CC	+/- 10 %	0,200	D118 521 004
	24 V CC	+/- 10 %	0,100	D118 521 005
	24 V CA	+/- 10 %	0,220	D118 521 305
	230 V CA	+/- 10 %	0,025	D118 521 313
rojo	12 V CC	+/- 10 %	0,200	D118 522 004
	24 V CC	+/- 10 %	0,100	D118 522 005
	24 V CA	+/- 10 %	0,220	D118 522 305
	230 V CA	+/- 10 %	0,025	D118 522 313
azul	12 V CC	+/- 10 %	0,200	D118 525 004
	24 V CC	+/- 10 %	0,100	D118 525 005
	24 V CA	+/- 10 %	0,220	D118 525 305
	230 V CA	+/- 10 %	0,025	D118 525 313

