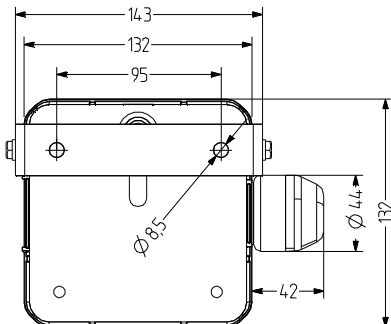
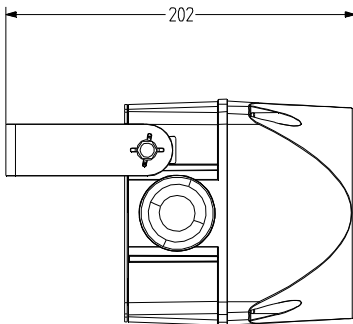




ACM Indicador multitono con Indicador luminoso


- sirena multitono cuadrada de 132 mm con indicador luminoso LED estroboscópico integrado
- 2 patrones de destello distintos controlables de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- material estabilizado contra UV
- 32 tipos de tono seleccionables, 3 tipos de tono controlables de forma externa
- presión acústica máx. 113 dB (A), ajustable de forma continua
- montaje opcional con escuadra metálica



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	132 mm (cuadrado), Policarbonato rojo
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera, Apertura de salida de sonido hacia abajo u horizontal
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable bis 2,5 mm²
Tipo de luz	Indicador luz LED estroboscópica
Intensidad luminosa	4 Cd
Frecuencia de destello/parpadeo	1 Hz y 1,4 Hz
Tipo de tono	32 Tonos, 3 Tonos controlables de forma externa, diversos [véase la tabla de tonos]

Volumen	113 dB (Ajustable mediante potenciómetro)
Frecuencia de tono	150-3.100 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK07
Peso	660 g



ACM

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,340	875 671 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,103	875 671 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,103	875 671 313
rojo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,340	875 672 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,103	875 672 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,103	875 672 313
amarillo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,340	875 677 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,103	875 677 405
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,103	875 677 313











ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB2	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 032 900
AG2	Junta plana para la instalación en superficies lisas		874 022 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026

ACM

TABLA DE TONOS

							ASS-T/ADS-T	ASM	ASL	ASX				
STAGE 1	Tone type	Frequency Hz	Pictogram	Repeat rate	Specific application	max dB	 ADS-T	max dB	max dB	max dB	STAGE 2	STAGE 3		
S1											S2	S3		
	Tone 01	continuous	660 Hz		Swedish alarm	103		107	114	116	tone 16	tone 12		
	Tone 02	continuous	1000 Hz		PFEER toxic gas	97		110	113	121	tone 16	tone 25		
	Tone 03	continuous	2400 Hz			106		111	120	125	tone 21	tone 17		
	Tone 04	intermittent	420 Hz		0,625 s on / 0,625 s off	Australian alert	AS1670	98	----	106	109	117	tone 21	tone 01
	Tone 05	intermittent	660 Hz		1,8 s on - 1,8 s off	Swedish alarm		103	----	107	114	117	tone 21	tone 01
	Tone 06	intermittent	660 Hz		0,15 s on / 0,15 s off	Swedish alarm		103	----	107	114	117	tone 16	tone 01
	Tone 07	intermittent	970 Hz		1 s on, 1 sec off	PFEER Alarm, BS5839-1:2002		99	----	111	113	122	tone 18	tone 01
	Tone 08	intermittent	970 Hz (950)		0,5 s on/0,5 s off x 3 then 1 s off	ISO 8201 low tone, US Temporal		101	----	111	113	122	tone 16	tone 03
	Tone 09	intermittent	800 Hz		0,25 s on / 1 s off			108	----	112	112	124	tone 27	tone 03
	Tone 10	intermittent	700 Hz		0,15 s on / 0,15 s off, total 1 min.	Swedish alarm SS 031711		102	----	107	112	119	tone 18	tone 02
	Tone 11	intermittent	720 Hz		0,7 s on / 0,3 s off	Industrial Alarm Germany		102	----	110	111	123	tone 02	tone 29
	Tone 12	intermittent	2400 Hz		0,5 s on / 0,5 s off			106	----	111	120	126	tone 03	tone 01
	Tone 13	intermittent	2850 Hz		0,5 s on/0,5 s off x 3 then 1 s off	ISO 8201 high tone, US Temporal		97	----	108	111	120	tone 03	tone 17
	Tone 14	alternating	440 - 554 Hz		0,4 s (440Hz) / 0,1 s (554Hz)	AFNOR France, NFS 32-001		103		109	109	118	tone 16	tone 01
	Tone 15	alternating	554 - 440 Hz		1 Hz	Swedish alarm		103		109	109	118	tone 01	tone 16
	Tone 16	alternating	800 - 1000 Hz		2 Hz			108		113	113	121	tone 02	tone 09
	Tone 17	alternating	2400 - 2900 Hz		2 Hz			106		111	120	126	tone 03	tone 01
	Tone 18	alternating	1000 - 2000 Hz		1 Hz	Singapore		107		110	120	127	tone 02	tone 03
	Tone 19	sweeping	500 - 1500 Hz		10 Hz			108		113	119	124	tone 02	tone 01
	Tone 20	sweeping	150 - 1000 Hz		rising 10 s, 40 s on, falling 10 s	Industrial Alarm Germany		108		113	114	123	tone 25	tone 29
	Tone 21	continuous	400 Hz		simulated horn			101		106	109	115	tone 16	tone 02
	Tone 22	sweeping	500 - 1200 Hz		rising in 3,75 s/ 0,25 s off	Australian evacuation AS 2220		108		113	117	124	tone 02	tone 09
	Tone 23	sweeping	500 - 1200 Hz		rising in 3,5 s/ 0,5 s off	Netherlands NEN 2575:2000		108		113	117	124	tone 02	tone 09
	Tone 24	sweeping	500 - 1200 Hz		0,5 s on/0,5 s off x 3 / 1,5 s off	Australia AS1670 evacuation		108		113	117	124	tone 02	tone 09
	Tone 25	sweeping	1200 - 500 Hz		1 Hz	evacuation Germany, DIN 33404-3		108		113	117	124	tone 02	tone 32
	Tone 26	sweeping	500 - 1200 Hz		0,3 Hz			108		113	117	124	tone 01	tone 32
	Tone 27	sweeping	1400 - 1600 Hz		rising in 1 s/falling in 0,5 s	NFC 48-265		102		110	119	124	tone 02	tone 09
	Tone 28	sweeping	2400 - 2900 Hz		1 Hz			106		111	120	126	tone 17	tone 03
	Tone 29	bell						102		108	120	122	tone 16	tone 02
	Tone 30	slow rise	500 - 2400 Hz		siren rising in 3 s, then cont. 2400 Hz			108		113	120	127	tone 16	tone 01
	Tone 31	slow rise	300 - 1200 Hz		siren rising in 3 s, then cont. 1200 Hz			108		113	117	124	tone 16	tone 01
	Tone 32	3-tone gong	660-550-440 Hz		repeating 3-tone gong, 7s			90		93	X	X	tone 29	tone 01
		chime	970 - 800 Hz		repeating ding-dong, 1 Hz			X		X	113	123	tone 29	tone 01