

## C30 Colonnes de signalisation compactes



Compact

- Série de colonnes de signalisation pré-confectionnées, prêtes à brancher, Ø 30 mm
- Pré-câblage 1 m
- Modules LED d'éclairage permanent et à clignotement dans 6 couleurs
- Modules de vibreur piézo disponibles à ton unique et double
- Colonnes disponibles pré-confectionnées ou configurées individuellement
- Couleurs de boîtier noir ou gris
- Offre très complète en matière de types de montage
- Adapté SPS
- Classe de protection IP 65 élevée, type UL 4/4X/13

### DONÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 30 mm, Polycarbonate noir (RAL 9005) ou gris (RAL 7035)
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré
Type de montage	au choix
Technologie de raccordement	pré-câblé, longueurs spéciales sur demande
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)
Type d'éclairage	Feu LED fixe ou Feu LED clignotant
Lampes	LEDs
Fréquence du flash/de clignotement	Feu clignotant 2 Hz
Type de son	Son continu, Son intermittent ou Signal sonore permanent ou intermittent (selon le module)
Volume sonore	85 dB
Fréquence sonore	4.500 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Nombre possible de modules	max 5
Température de service	-25 °C / +50 °C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13
Poids (modules)	15-20 g



## C30



Référence: C30-Q01  
 Couleurs: rouge-orange-vert  
 Fonction: Feu LED fixe  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal



Référence: C30-Q02  
 Couleurs: rouge-vert  
 Fonction: Feu LED fixe  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal



Référence: C30-Q07  
 Couleurs: rouge-jaune-vert  
 Fonction: Feu LED fixe  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal



Référence: C30-Q41  
 Couleurs: rouge-orange-vert  
 Fonction: Feu LED fixe, son pulsatoire ou permanent  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal



Référence: C30-Q601  
 Couleurs: rouge-orange-vert  
 Fonction: Feu LED fixe  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal



Référence: C30-Q602  
 Couleurs: rouge-vert  
 Fonction: Feu LED fixe  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal



Référence: C30-Q607  
 Couleurs: rouge-jaune-vert  
 Fonction: Feu LED fixe  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal




Référence: C30-Q641  
 Couleurs: rouge-orange-vert  
 Fonction: Feu LED fixe, son pulsatoire ou permanent  
 Tension nominale: 24 V AC/DC  
 Type de montage: horizontal


# C30



Compact

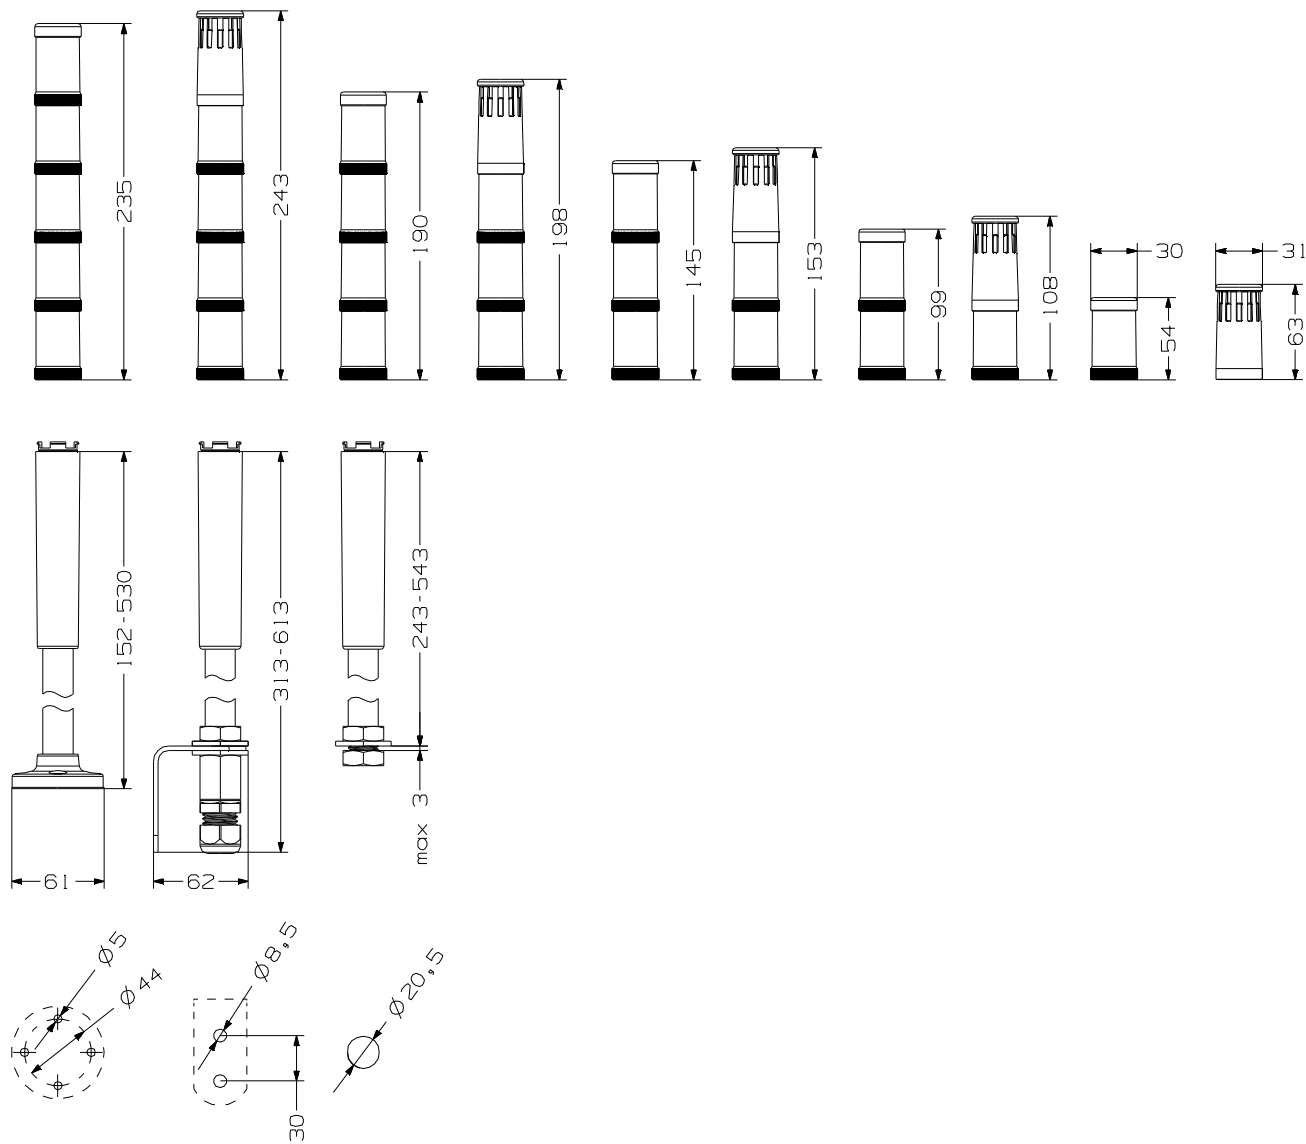

# C30

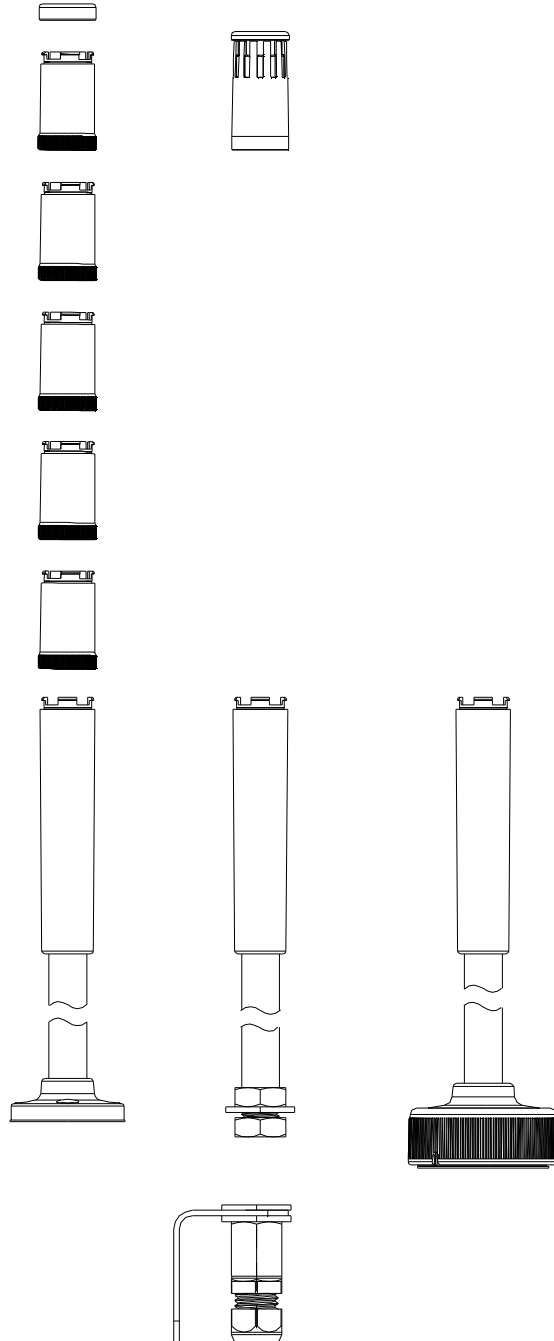


# C30

## LOGIQUE NUMÉRO D'ARTICLE

Un numéro d'article pour le C30 commence toujours par «C30». Choisissez la configuration que vous souhaitez dans chaque catégorie et reportez-la dans les cases numérotées. Une configuration pour un module se compose toujours de 2 parties. Une fois le type de module (a) et la couleur de la verrine (b).

Un numéro d'article pourrait être par exemple :

C30 P1 C1 B 20 B1 L5 L4 B2 DP

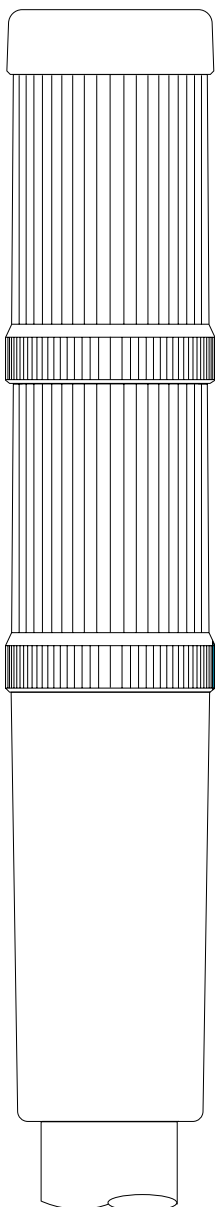

### 2. MODULE

Ce module est à la **sixième** place du numéro d'article.

### 1. MODULE

Ce module est à la **cinquième** place du numéro d'article.

## BASE (1)

CMR	Base de tuyau sur tube d'aluminium avec socle plastique	0 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
CSW	Base de tuyau sur tube d'aluminium pour montage horizontal avec vis à œillet	0 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4



Compact

## CÂBLE UL STANDARD, JAUNE (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

## COULEUR DU BOÎTIER (3)

noir	B
gris	G

## TENSION NOMINALE (4)

24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

## MODULES (5-9)

### Type de module (a)

CLL	Feu continu à LED (1 position)	L
CLB	Feu clignotant à LED (1 position)	B
CDD	Buzzer piézo-électrique, son continu, 100 dB (1 position)	DD
CDP	Buzzer piézo-électrique, son intermittent, 100 dB (1 position)	DP
CDZ	Buzzer piézo-électrique, son continu et intermittent, 100 dB, à commande externe (2 positions)	DZ

### Couleur de calotte(b)

orange	1
rouge	2
transparent	4
bleu	5
vert	6
jaune	7

