


MLM Dauerleuchte

- Ø 120 mm große Dauerleuchte
- ausgeprägte Fresnel-Verrippung für gute Signalwirkung
- modulare Konstruktion – montage-/servicefreundlich
- 4 Montagearten
- 35 W Halogenlampe inkludiert
- hohe Schutzart IP65
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- unverlierbare Sicherungsschraube für Kalotte

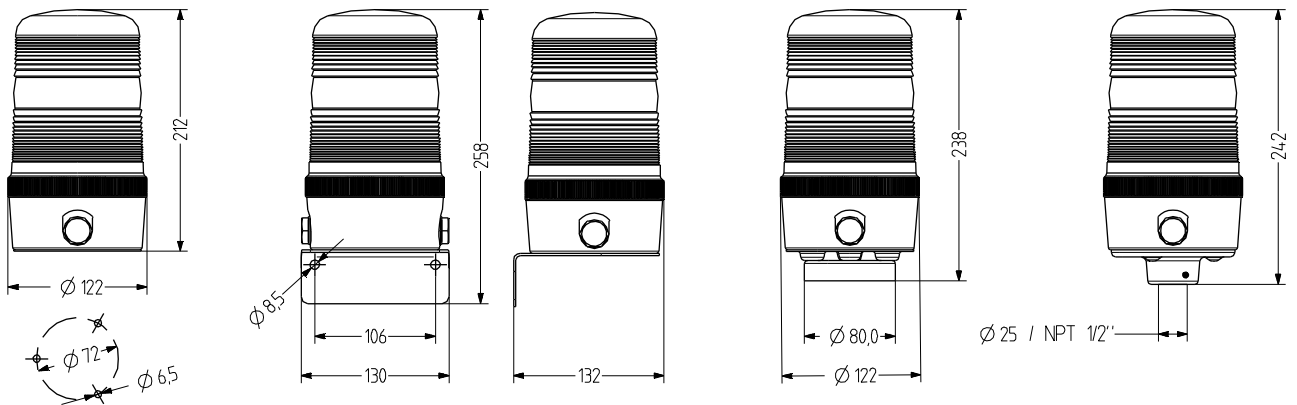

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 120 mm, Polycarbonat schwarz
Kalotte	Polycarbonat, gerippt (Fresnel) orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage, Magnetmontage oder kopfüber
Leitungseinführung	seitlich: 2× M20 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 5-12 mm), Rückseite: Durchführungsstülle 5-7 mm
Anschlusstechnik	Anschlussklemme 2,5 mm ²

Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	Dauerlicht
Leuchtmittel	Halogenlampe
Lichtstärke	35 W
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 1.500 - 5.000 h
Betriebstemperatur	-25°C/+50°C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13



MLM

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 25 mm	Rohr NPT 1/2"
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	2,900	818101404	818301404	818311404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,500	818101405	818301405	818311405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,290	818101310	818301310	818311310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	818101313	818301313	818311313
rot	12 V AC/DC	+/- 10 %	2,900	818102404	818302404	818312404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,500	818102405	818302405	818312405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,290	818102310	818302310	818312310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	818102313	818302313	818312313
klar	12 V AC/DC	+/- 10 %	2,900	818104404	818304404	818314404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,500	818104405	818304405	818314405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,290	818104310	818304310	818314310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	818104313	818304313	818314313
blau	12 V AC/DC	+/- 10 %	2,900	818105404	818305404	818315404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,500	818105405	818305405	818315405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,290	818105310	818305310	818315310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	818105313	818305313	818315313
grün	12 V AC/DC	+/- 10 %	2,900	818106404	818306404	818316404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,500	818106405	818306405	818316405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,290	818106310	818306310	818316310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	818106313	818306313	818316313
gelb	12 V AC/DC	+/- 10 %	2,900	818107404	818307404	818317404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,500	818107405	818307405	818317405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,290	818107310	818307310	818317310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,150	818107313	818307313	818317313



Dauer



WMM



MMR



MSR



MGM



AKV



MBK



MQM

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
WMM	Metallwinkel für Wandmontage		340 g	818200900
MMR	Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß	50 mm		698806007
		100 mm		698806008
		250 mm		698806009
		400 mm		698806010
MSR	Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet)	50 mm		698806021
		100 mm		698806022
		250 mm		698806023
		400 mm		698806024
MGM	Magnetbefestigung		600 g	818203900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5			698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation			819201900
MQM	Montageplatte für UL-konforme Installation			818202900

ERSATZTEILE

Type	Art des Zubehörs	Nennspannung	Leistung	Artikel-Nr.
HL31	Halogenlampe	12 V	35,000 W	890035904
HL32	Halogenlampe	24 V	35,000 W	890035905
HL35	Halogenlampe	110-120 V	35,000 W	890035910
HL36	Halogenlampe	230-240 V	35,000 W	890035913