


QSX Indicador LED luz fija/intermitente con zumbador

- avisador luminoso cuadrado con LED de luz fija o intermitente de 228 mm con zumbador integrado
- presión acústica máx. 105 dB (A), ajustable de forma continua
- grado de protección alto IP65 y resistencia a los golpes IK09

- material estabilizado contra UV
- luz fija e intermitente controlable de forma externa
- luz con un efecto de señalización frontal/lateral muy potente
- intensidad luminosa de 300 Cd
- para aplicaciones industriales y generales




Difusor interno y calota con estriado especial para un efecto de señalización a 360° óptimo

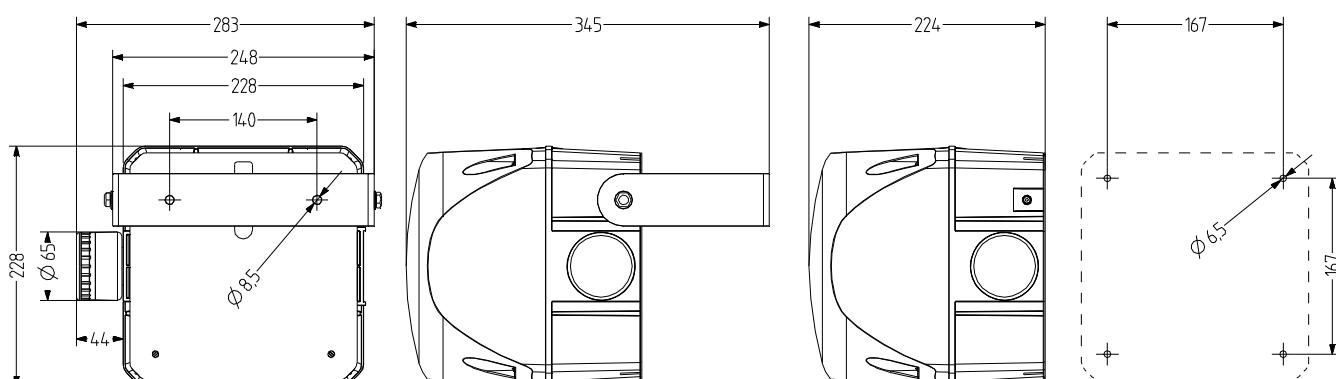

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	228 mm (cuadrado), Policarbonato rojo, zumbadores negro
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera, Cualquiera
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable bis 2,5 mm ²
Tipo de luz	Luz fija o Indicador luz intermitente
Elemento de iluminación	High Power LEDs
Intensidad luminosa	300 Cd
Frecuencia de destello/ parpadeo	1,4 Hz

Tipo de tono	3 Tonos, 3 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo, Tono de pulso o Tono ululante
Volumen	85-105 dB [Ajustable mediante potenciómetro]
Frecuencia de tono	3.300 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK09
Peso	2,77 kg



QSX

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA	+/- 10 %	1,860	876 461 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,392	876 461 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,394	876 461 313
rojo	110-120 V CA	+/- 10 %	0,392	876 462 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,394	876 462 313
	24 V CA/CC	+/- 10 %	1,860	876 462 405
claro	110-120 V CA	+/- 10 %	0,392	876 464 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,394	876 464 313
	24 V CA/CC	+/- 10 %	1,860	876 464 405
azul	110-120 V CA	+/- 10 %	0,392	876 465 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,394	876 465 313
	24 V CA/CC	+/- 10 %	1,860	876 465 405
verde	110-120 V CA	+/- 10 %	0,392	876 466 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,394	876 466 313
	24 V CA/CC	+/- 10 %	1,860	876 466 405
amarillo	110-120 V CA	+/- 10 %	0,392	876 467 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,394	876 467 313
	24 V CA/CC	+/- 10 %	1,860	876 467 405



AMK



AB4



AG4



AKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB4	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)	874 034 900	
AG4	Junta plana para la instalación en superficies lisas	874 024 900	
AKV	Prensaestopa M20x1,5	698 800 026	

TABLA DE TONOS

Monatdo

La	N	Lb	
X	X		Tono interrmit
	X	X	Doble tono
X	X	X	Tono continuo



Electrónico