



ASS-P+QDS Emettitori sonori d'allarme multitono e Faro LED Statico/ Intermittente

- Combinazione di illuminazione intermittente di 94 mm di dimensioni e durata a LED con sirena quadrata di vari suoni
- Segnale molto forte davanti e sul fianco
- Elevata protezione IP66
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Piezotecnica, 8 tipi di suono, max. 103 dB (A) pressione del suono delle
- Pressione del suono a regolazione continua tramite potenziometro
- Varietà di Fari esterne regolabili
- Per gli utilizzi industriali e generali

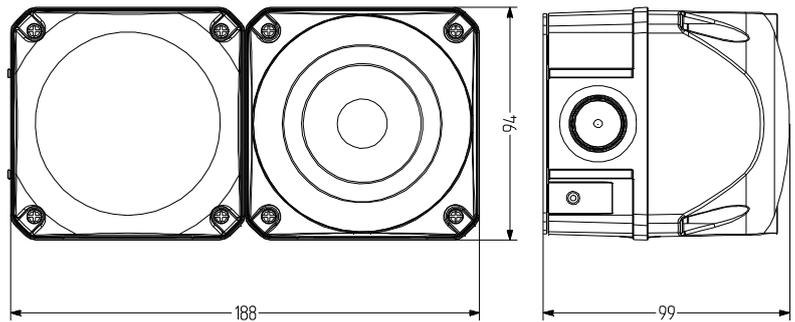

Diffusore interno e speciale nervatura della calotta per un segnale ottimale a 360°

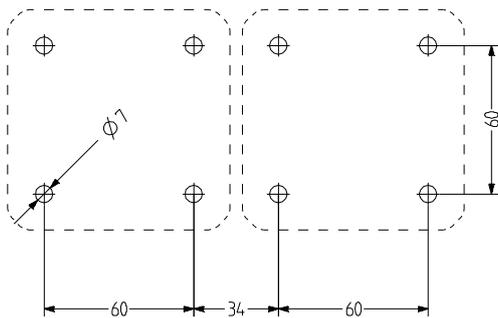

DATI TECNICI DELL'APPARECCHIATURA OTTICA

Involucro	94 mm (quadrato), policarbonato rosso(RAL 3000)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	a discrezione
Conduzione di potenza	Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm, in opzione introduzione laterale del tubo con pressacavo (da entrambi i lati) (accessorio tipo)
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	16 LEDs
Isointensità	30 Cd
Frequenza di intermittenza/lampeggio	1 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione >50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistenza agli urti	IK09
Peso	200 g

DATI TECNICI DELL'APPARECCHIATURA ACUSTICA

Involucro	policarbonato rosso(RAL 3000)
Tipo di montaggio	a discrezione, Apertura di emissione del suono verso il basso o in orizzontale
Conduzione di potenza	Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm sul lato: Pressacavo AKV M20x 1,57 - 14 mm montabile
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite/morsetto ad inserimento bis 2,5 mm ²
Perdita di corrente	0,003 A
Tipo di suono	8 suoni, 1 suoni regolabili dall'esterno Vedere tabella dei suoni
Volume	103 dB (regolabile tramite potenziometro)
Frequenza del suono	500-4.600 Hz
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-30 °C / +60 °C
Tipo di protezione	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistenza agli urti	IK09
Peso	300 g



ASS-P+QDS

DISPOSITIVO VISIVO: QDS

Type	Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione [V]	Corrente nominale [A]	Numero articolo
QDS	arancione	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 161 405
		48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 161 408
		110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 161 310
		230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 161 313
	rosso	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 162 405
		48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 162 408
		110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 162 310
		230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 162 313
	chiaro	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 164 405
		48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 164 408
		110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 164 310
		230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 164 313
blu	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 165 405	
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 165 408	
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 165 310	
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 165 313	
verde	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 166 405	
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 166 408	
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 166 310	
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 166 313	
giallo	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	874 167 405	
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	874 167 408	
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,085	874 167 310	
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,075	874 167 313	

APPARECCHIATURA ACUSTICA: ASS-P

Type	Tensione nominale	Campo di tensione [V]	Corrente nominale [A]	Frequenza di rete	Numero articolo
ASS-P	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,100	50-60 Hz	874 060 405
	48 V AC/DC	+/- 10 %	0,075	50-60 Hz	874 060 408
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,040	50-60 Hz	874 060 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,410	50-60 Hz	874 060 313



AMK



AB1



AG1



AKV



AW1

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
AMK	Set da montaggio per la combinazione di diverse apparecchiature di segnalazione della stessa dimensione	10 g	874 010 900
AB1	Assortimento di montaggio per angolo in metallo per il montaggio nella direzione preferita (ad es. su piattaforme di montaggio)		874 031 900
AG1	Guarnizione piana per la corretta installazione di IP66 su superfici lisce		874 021 900
AKV	Pressacavo M20x1,5		698 800 026
AW1	Angolare in acciaio		874 041 900

TABELLA DEI SUONI

STADIO 1 S1	Tipi di tono	Frequenza Hz	Pittogramma	Ritmo di ripetizione	Applicazione specifica	max dB
Tono 01	continuo	4600 Hz	—————			103
Tono 02	continuo	1600 Hz	—————			99
Tono 03	intermittente	4600 Hz	— — —	250 ms on, 250 ms off		103
Tono 04	intermittente	1600 Hz	— — —	250 ms on, 250 ms off		99
Tono 05	dente di sega	1200 - 500 Hz	▲▲▲▲	1 Hz	Evacuazione Germania DIN 33404-3	96
Tono 06	dente di sega	500 - 1200 Hz	▲▲▲	ascenso en 3 s, 0,5 s off	Paesi Bassi NEN 2575:2000	98
Tono 07	alterno	800 - 1000 Hz	□□□□	2 Hz		94
Tono 08	dente di sega	500 - 1500 Hz	▲▲▲▲	10 Hz		94

