ESG Cicalino per quadro di montaggio

- ripetitore acustico di Ø 65 mm inserito di grandi dimensioni
- max 105 dB (A) pressione del suono a regolazione continua
- Elevata protezione IP65
- Massa di inserimento Ø 22,5mm/M22
- 3 suoni ben diversi
- Confortevole tecnica di connessione
- per gli utilizzi industriali e generali
- Adapter per M30,5mm di massa di inserimento disponibile

DATI TECNICI

Involucro	Ø 65 mm policarbonato nero (RAL 9005) oppure grigio (RAL 7035)
Tipo di montaggio	a discrezione
Massa dispositivi di montaggio	22 mm (M22) e 30,5 mm (con adattatore)
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite ad innesto bis 2,5 mm²
Perdita di corrente	0,003 A
Tipo di suono	3 suoni, 3 suoni regolabili dall'esterno Suono fisso, Suono pulsante oppure Alternante
Volume	85-105 dB (regolabile tramite potenziometro)
Frequenza del suono	3.300 Hz
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-25 °C / +60 °C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4×/13
Peso	65 g

IP65 | +60 °C -25 °C | 105 dB | 3 | CE | EAC

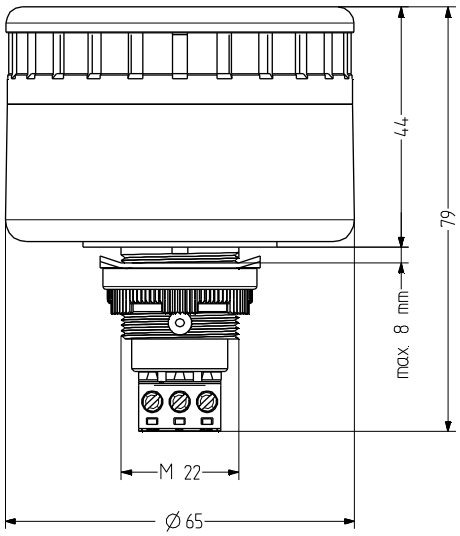



ESG

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Frequenza di rete	Colore dell'involucro	
				grigio	nero
12-24 V AC/DC	8-24	0,057	50-60 Hz	814 100 405	814 500 405
110-120 V AC	75-140	0,042	50-60 Hz	814 100 310	814 500 310
230 V AC	150-260	0,044	50-60 Hz	814 100 313	814 500 313

ADM30

ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
ADM30	Adattatore per M30,5 per fori da 30,5 mm	8 g	812 500 900

TABELLA DEI SUONI

Tone on terminal			
La	N	Lb	
X	X		pulsing tone
	X	X	wobble tone
X	X	X	continuous tone