

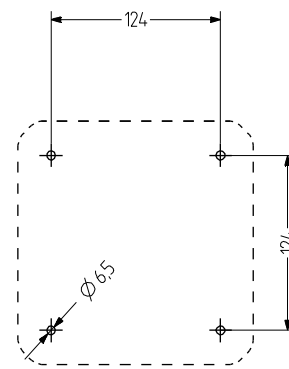
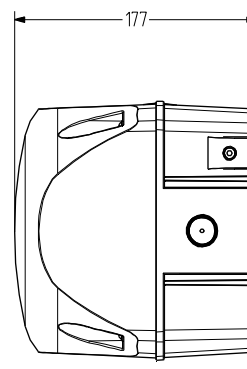


QBL Faro LED Stroboscopico Multiplo

- Grande lampadina LED multi-intermittente quadrata di 184 mm
- segnale molto forte e Faro da
- isointensità fino a 250 Cd
- elevata protezione IP66 e resistenza agli urti IK 09
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- moderna tecnica LED – 6 LED di elevata potenza
- 3 modelli di Faro lampo controllabili dall'esterno
- per gli utilizzi industriali e generali
- possibile combinare Fari con sirene a più suoni

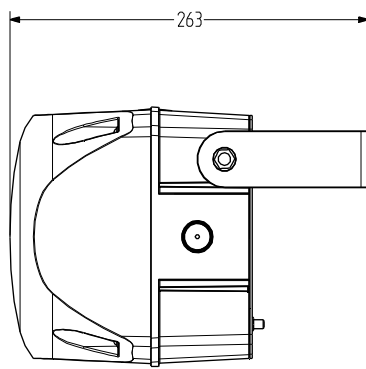

Diffusore interno e speciale nervatura della calotta per un segnale ottimale a 360°

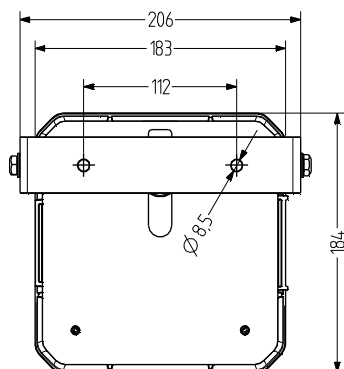

DATI TECNICI

Involucro	184 mm (quadrato), polycarbonato rosso (RAL 3000)
Calotta	polycarbonato, rigato all'interno arancione, rosso, chiaro, blu, verde oppure giallo
Tipo di montaggio	a discrezione
Conduzione di potenza	Parte posteriore: Boccola di esecuzione 5-10 mm, in opzione introduzione laterale del tubo con pressacavo (da entrambi i lati) [accessorio tipo]
Tecnica di collegamento	Morsetto a vite e ad inserimento 2,5 mm²
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED multi-intermittente

Mezzi di illuminazione	6 High Power LEDs
Isointensità	250 Cd
Frequenza di intermittenza/lampeggio	Doppio lampo 1,4 Hz; 6 lampi 1,0 Hz; lampo multiplo
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione >50.000 h
Temperatura durante il funzionamento	-30°C/+60°C
Tipo di protezione	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistenza agli urti	IK09
Peso	1,7 kg



QBL

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Colore della calotta	Tensione nominale	Campo di tensione [V]	Corrente nominale [A]	Numero articolo
arancione	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,810	874 761 408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874 761 413
rosso	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,810	874 762 408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874 762 413
chiaro	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,810	874 764 408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874 764 413
blu	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,810	874 765 408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874 765 413
verde	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,810	874 766 408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874 766 413
giallo	24-48 V AC/DC	18-53 V AC 18-60 V DC	0,810	874 767 408
	110-240 V AC/DC	80-265	0,220	874 767 413


Strobo-
scopico



ACCESSORI

Type	Tipo di accessorio	Peso	Numero articolo
AMK	Set da montaggio per la combinazione di diverse apparecchiature di segnalazione della stessa dimensione	10 g	874 010 900
AB3	Assortimento di montaggio per angolo in metallo per il montaggio nella direzione preferita (ad es. su piattaforme di montaggio)		874 033 900
AG3	Guarnizione piana per la corretta installazione di IP66 su superfici lisce		874 023 900
AKV	Pressacavo M20×1,5		698 800 026