


MFL Feu flash xénon

- Lampe clignotante Xénon GM Ø 160 mm
- Excellente puissance de signal
- Construction modulaire - grande facilité de montage et de maintenance
- 4 types de montage
- Puissance d'éclair 30 J
- Classe de protection élevée IP65
- pour applications industrielles et générales
- vis de sécurité imperdable pour calotte

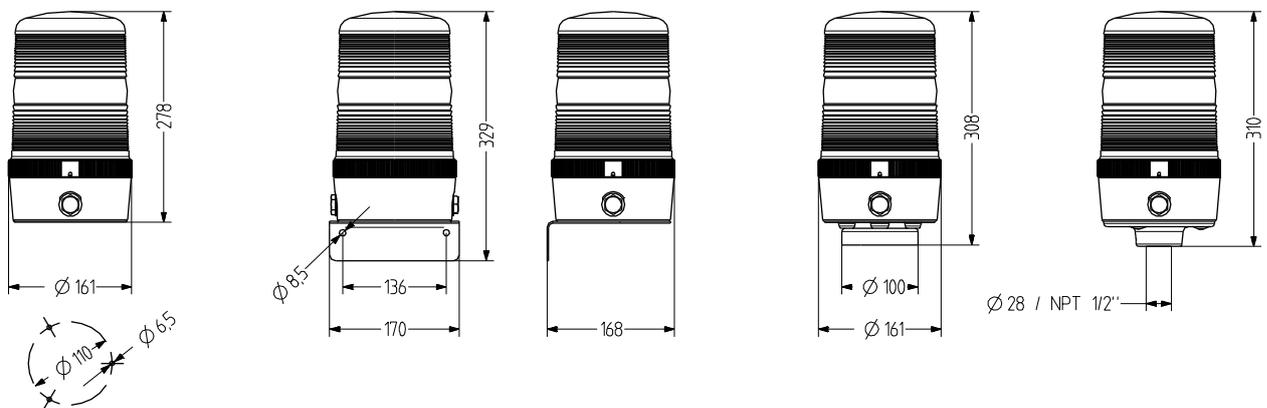

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 160 mm, Polycarbonate noir
Calotte	Polycarbonate, rainuré (Fresnel) orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	horizontal, vertical, Montage de tube ou Montage magnétique
Entrée de puissance	latéral : 2 M20 avec bouchon d'obturation (sur option visage de câble 5-12 mm), arrière : Tulle de passage 5-7 mm
Technologie de raccordement	Borne de raccordement 2,5 mm ²
Courant de fuite	0,003 A (compatible SPS)

Type d'éclairage	Tube Xénon clignotant
Lampes	Tubes Xénon
Luminosité	30 J Puissance d'éclair
Fréquence du flash/de clignotement	1 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 1.500 - 5.000 h
Température de service	-25°C/+60°C
Type de protection	IP65 & UL Type 4/4x/13
Poids	920 g



MFL

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Type de montage		
				horizontal	Tuyau Ø 30 mm	Tuyau NPT 1"
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849 101 405	849 301 405	849 311 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849 101 310	849 301 310	849 311 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849 101 313	849 301 313	849 311 313
rouge	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849 102 405	849 302 405	849 312 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849 102 310	849 302 310	849 312 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849 102 313	849 302 313	849 312 313
clair	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849 104 405	849 304 405	849 314 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849 104 310	849 304 310	849 314 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849 104 313	849 304 313	849 314 313
bleu	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849 105 405	849 305 405	849 315 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849 105 310	849 305 310	849 315 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849 105 313	849 305 313	849 315 313
vert	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849 106 405	849 306 405	849 316 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849 106 310	849 306 310	849 316 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849 106 313	849 306 313	849 316 313
jaune	24 V AC/DC	+/- 10 %	1,900	849 107 405	849 307 405	849 317 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,700	849 107 310	849 307 310	849 317 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,350	849 107 313	849 307 313	849 317 313



Flash



WML



MGL



AKV



MBK



MQL

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
WML	Angle métallique pour montage mural	510 g	819 200 900
MGL	Fixation magnétique	1,03 kg	819 203 900
AKV	Vissage de câble M20x1,5		698 800 026
MBK	Kit de mise à la terre pour installation conforme UL		819 201 900
MQL	Plaque de montage pour installation conforme UL		819 202 900



XT30

PIÈCES DE RECHANGE

Type	Type d'accessoires	Référence
XT30	Tubes Xénon éclair	890 130 900