



ES2 Sirène multi sons

- Sirène multi-tons simple
 - 32 types de sons réglables par interrupteur DIP
 - Classe de protection IP65 possible pour les installations correctes
- pour des applications universelles 120 V DC ou 230 V AC
 - Deuxième son réglable de l'extérieur



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	ABS rouge (RAL 3000) ou blanc (RAL 9003)
Type de montage	Montage mural, Ouverture pour sortie des sons, vers le bas ou horizontalement
Entrée de puissance	Face arrière, ou latéralement
Type de son	32 Sons, 2 Sons réglables de l'extérieur, voir tableau des sons
Volume sonore	77-106 dB (réglable avec potentiomètre)
Fréquence sonore	440-2.850 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-20 °C / +70 °C
Type de protection	IP65
Poids	295 g

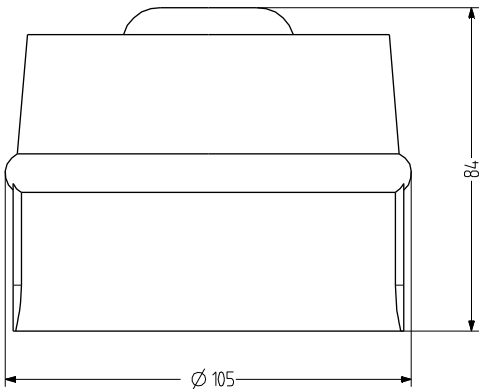

IP65

+70 °C
-20 °C

106 dB

32

ES2

DONNÉES DE COMMANDE

Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Fréquence du réseau	Couleur du boîtier	
				rouge	blanc
230 V AC	+/- 10 %	0,012	50-60 Hz	C115 600 113	C115 200 113

TABLEAU DE SONS

No.	Son	Commutateur DIP	Deuxième alarme (Hz)
1	Son modulé norme BS 800/1000 Hz @ 0.5 sec.	11111	800
2	Son modulé norme BS 800/1000 Hz @ 0.25 sec.	01111	1.000
3	Son discontinu 800 Hz @ 0.5 sec. on/off	10111	800
4	Son discontinu 1000 Hz @ 0.25 sec. on/off	00111	1.000
5	Son lent 500-1200 Hz en 3 sec.; 0.5 sec. off	11011	500
6	Son lent 1200-500 Hz en 3 sec.; 0.5 sec. off	01011	1.200
7	Australian Slow Whoop 500-1200 Hz in 3.5 sec.; 0.25 sec. off	10011	500
8	Balayage BF 800-1000 Hz en 0.5 sec.	00011	800
9	Balayage BF 800-1000 Hz en 0.25 sec.	11101	800
10	Balayage BF 800-1000 Hz en 0.1 sec.	01101	800
11	Balayage 1200-500 Hz en 1 sec.	10101	1.200
12	Son modulé norme 554/440 Hz @ 0.5 sec.	00101	554
13	Son modulé norme 554 Hz pendant 0.1 sec. / 440 Hz pendant 0.4 sec.	11001	554
14	Son discontinu 660 Hz pendant 150 msec. on/off	01001	660
15	Son discontinu 660 Hz pendant 1.8 sec. on/off	10001	660
16	Son discontinu 660 Hz pendant 570 msec. on/off	00001	660
17	Groupe de 3 sons - discontinu 1000 Hz @ 0.5 sec. on/off; 1.5 sec. off	11110	1.000
18	Groupe de 3 sons - modulé 1000/800 Hz @ 0.5 sec.; 1.5 sec. off	01110	1.000
19	Groupe de 3 sons - balayé 500-1200 Hz en 0.5 sec. on/off; 1.5 sec. off	10110	500
20	Groupe de 3 sons - balayé 1200-500 Hz en 0.5 sec.; 1.5 sec. off	00110	1.200
21	Balayage linéaire 2000-2500 Hz en 0.5 sec.	11010	2.000
22	Balayage linéaire 2000-2500 Hz en 0.25 sec.	01010	2.000
23	Son discontinu HF 2000/2500 Hz @ 0.5 sec.	10010	2.000
24	Son discontinu HF 2000/2500 Hz @ 0.25 sec.	00010	2.000
25	Son discontinu HF 2850 Hz @ 150 msec. on/off	11100	2.000
26	Son discontinu HF 800 Hz @ 0.5 sec. on/off	01100	2.850
27	Balayage très rapide HF 2400-2800 Hz en 20msec. (50 Hz)	10100	2.400
28	Balayage rapide HF 2400-2800 Hz en 0.143 sec. (7 Hz)	00100	2.400
29	Balayage HF 2400-2800 Hz en 0.5 sec. (2 Hz)	11000	2.400
30	Son montant 2-fois, 500-1200, puis tombant pendant 0.25 sec.	01000	500
31	Sirène, son montant 2-fois pendant 3 sec., tombant pendant 3sec., 500-1200 Hz	10000	500
32	Ding Dong 2700-0 Hz, puis 570-80 Hz off pendant 4 sec.	00000	700



Électro