

Modul-Compact 70 Colonne di segnalazione compatte

- Ø 70 mm grandi colonne di segnale preconfezionate
- cablaggio regolare 1m
- Faro fissa a LED-/modulo di intermittenza disponibile in 6 colori
- modulo Cicalino Piezo uno e due suoni
- disponibili colonne pronte o individuali colonne configurate
- colori della copertura nero
- di tipi di montaggio
- idoneo SPS
- alto tipo di protezione IP65, tipo UL 4/4X/13

DATI TECNICI

Involucro	Ø 70 mm, policarbonato nero (RAL 9005)
Calotta	policarbonato, rigato all'interno
Tipo di montaggio	a discrezione
Tecnica di collegamento	cablato, lunghezze speciali su richiesta
Perdita di corrente	0,003 A (adatto allo SPS)
Tipo di Faro	Faro LED fissa oppure Faro LED lampeggiante
Mezzi di illuminazione	LEDs
Frequenza di intermittenza/lampeggio	Faro lampeggiante 2 Hz
Tipo di suono	Suono fisso, Suono pulsante oppure Suono fisso o suono pulsante (a dipendenza del modulo)
Volume	100 dB
Frequenza del suono	3.000 Hz
Durata di accensione	100 %
Durata di vita	Mezzo di illuminazione 100.000 h
Quantità di moduli possibili	al massimo 5
Temperatura durante il funzionamento	-25 °C / +60 °C
Tipo di protezione	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso (moduli)	15-20 g



Modul-Compact 70



Numero articolo: C70-Q01
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm



Numero articolo: C70-Q02
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm



Numero articolo: C70-Q07
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm



Numero articolo: C70-Q41
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm



Compatto



Numero articolo: C70-Q601
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm



Numero articolo: C70-Q602
Colori: rosso-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm




Numero articolo: C70-Q607
Colori: rosso-giallo-verde
Funzione: Faro LED Statico
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm











Numero articolo: C70-Q641
Colori: rosso-arancione-verde
Funzione: Faro LED statico, cicalino o suono pulsante
Tensione nominale: 24 V AC/DC
Tipo di montaggio: orizzontale
Lunghezza: 100 mm

Modul-Compact 70

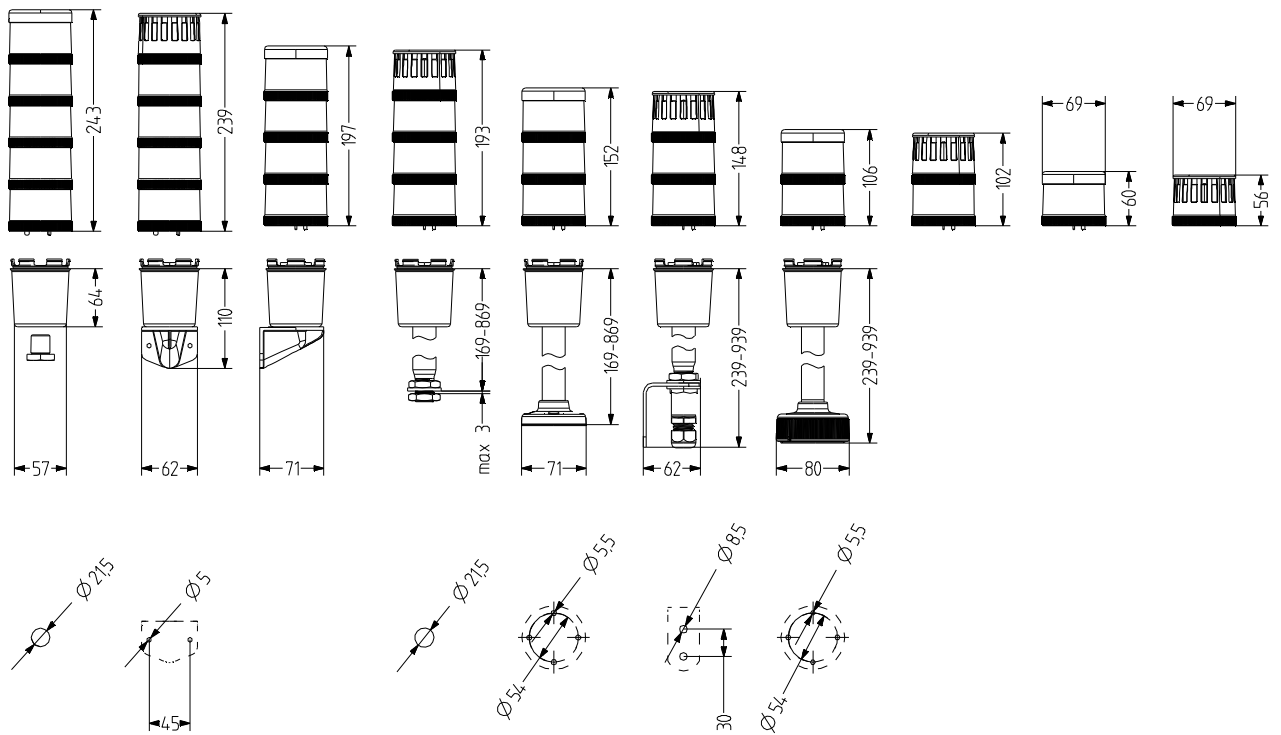

Modul-Compact 70



Compatto

Modul-Compact 70


LOGICA NUMERI ARTICOLO

Un numero articolo per il Modul-Compact 30 inizia sempre con "C70". Selezionare da ogni categoria la configurazione desiderata e inserirla nelle caselle numerate.

Una configurazione per un modulo è costituita sempre da 2 parti. Una per il tipo di modulo (a) e l'altra per il colore della calotta (b).

Ad esempio, un numero articolo potrebbe essere:

C70 T2 C5 B 24 L6 B2

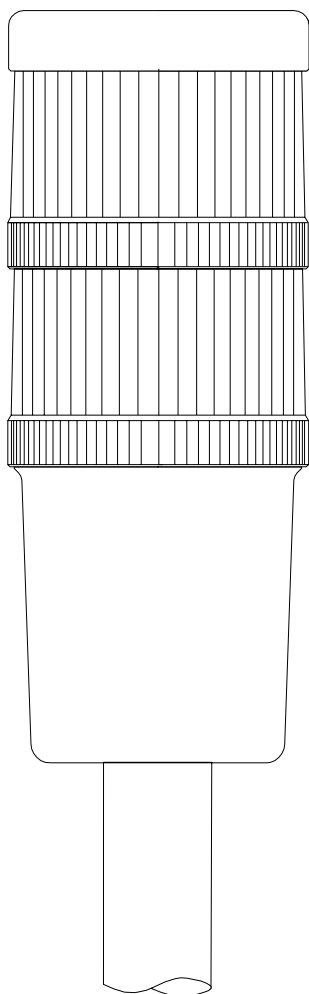

2° MODULO

Questo modulo è sulla 6° posizione del numero di articolo.

1° MODULO

Questo modulo è sulla 5° posizione del numero di articolo.

BASE (1)

DMW	Base per montaggio orizzontale		B0
DMV	Base per montaggio verticale		V0
DMR	Base del tubo su tubo di alluminio con base in plastica	50 mm	P0
		100 mm	P1
		250 mm	P2
		400 mm	P4
DSW	Base del tubo su tubo di alluminio per il montaggio orizzontale con vite bucata	50 mm	T0
		100 mm	T1
		250 mm	T2
		400 mm	T4
DFR	Base del tubo su tubo di alluminio con adattatore per base per il montaggio veloce	100 mm	Q1
		250 mm	Q2
		400 mm	Q4

CAVO UL STANDARD, GIALLO (2)

1 m	C1
2 m	C2
3 m	C3
5 m	C5

COLORE DELL'INVOLUCRO (3)

nero	B
grigio	G

TENSIONE NOMINALE (4)

24 V AC/DC	24
110/120 V AC	10
230/240 V AC	20

MODULI (5-9)

Tipo di modulo (a)

DLL	Faro LED statico (1 posizione)	L
DLB	Faro LED intermittente (1 posizione)	B
DDD	Cicalino, suono continuo, 100 dB (1 posizione)	DD
DDP	Cicalino, suono pulsante, 100 dB (1 posizione)	DP
DDZ	Cicalino, suono continuo e pulsante, 100 dB, azionabile dall'esterno (2 posizioni)	DZ

Kalottenfarbe (b)

arancione	1
rosso	2
chiaro	4
blu	5
verde	6
giallo	7

