


# RDMHP+RBA LED Multifunktionsleuchte

## High Performance mit Akustikbasis


- 110mm Ø große modulare LED Multifunktionsleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 184 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- Blitz-/Blink-/Dreh-/Puls-/Dimm- und Dauerlichtfunktionen
- 7 Lichtfunktionen extern ansteuerbar
- total 15 verschiedene Betriebsarten in 4 Gruppen
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- >95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Metallmontagewinkel für Wandmontage (Zubehör)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

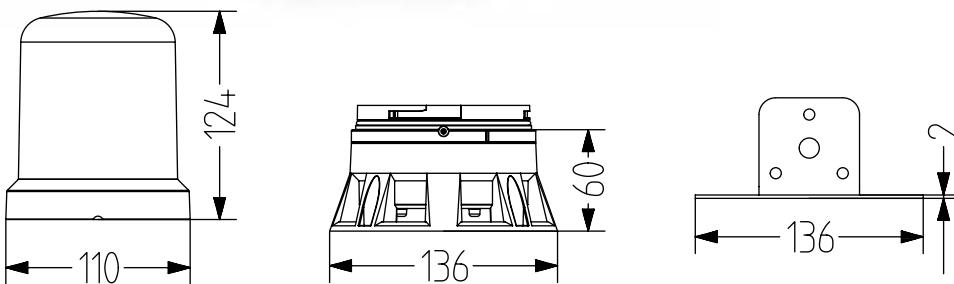

### TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, in den Farben Orange, Rot, Klar, Blau, Grün oder Gelb
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Kabeleinführung von unten
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA
Lichtart	Multifunktionsleuchte

Leuchtmittel	LED (12×6 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08
Lautstärke	Bis zu 95 dB
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar



# RDMHP+RBA

## BESTELLDATEN

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Kalotte	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	
RDMHP	850521004				orange	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850522004				rot	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850524004				klar	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850525004				blau	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850526004				grün	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850527004				gelb	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850521405				orange	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850522405				rot	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850524405				klar	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850525405				blau	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850526405				grün	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850527405				gelb	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850521408			orange	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850522408			rot	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850524408			klar	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850525408			blau	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850526408			grün	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850527408			gelb	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850521313		orange	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850522313		rot	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850524313		klar	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850525313		blau	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850526313		grün	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850527313		gelb	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	Netzfrequenz
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900