




TCR wetterfestes Telefonschaltrelais

- potentialfreier Schaltkontakt zum Ansteuerung eines optischen oder akustischen Signalgerätes
- robustes Aluminiumgehäuse, grau
- Rufpausenüberbrückung und Rufwechselspannung individuell einstellbar
- Schutzart IP55



TECHNISCHE DATEN

Transport-/ Lagertemperatur	-30 °C / +70 °C
Montageart	beliebig, vorzugsweise Kabelverschraubung nicht nach oben
Einschaltdauer	100 %
Betriebstemperatur	-20 °C / +60 °C
Schutzart	IP55
Berührungsschutzklasse I	
Gewicht	750 g

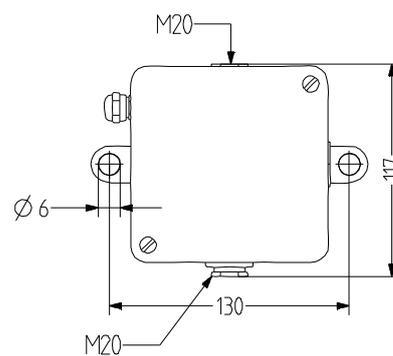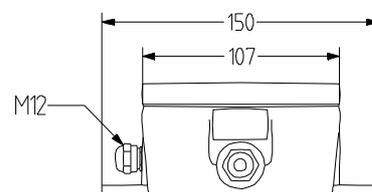

TCR

BESTELLDATEN

Beschreibung	Artikel-Nr.
wetterfestes Telefonschaltrelais	410 100 200

