


RDMUP+RBA Indicador de luz multifunción LED de Ultra Performance con base acústica


- La luz de señalización LED más brillante en el mercado
- Señalización exterior ultrapotente para largas distancias
- Emisión luminosa enfocada para evitar el deslumbramiento
- Excelente emisión homogénea de luz
- Retrofit "Plug & Play" para dispositivos RDM/RDMHP
- base acústica con generador de sonido de 32 tonos
- presión acústica de >95 dB, 3 tonos controlables externamente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08

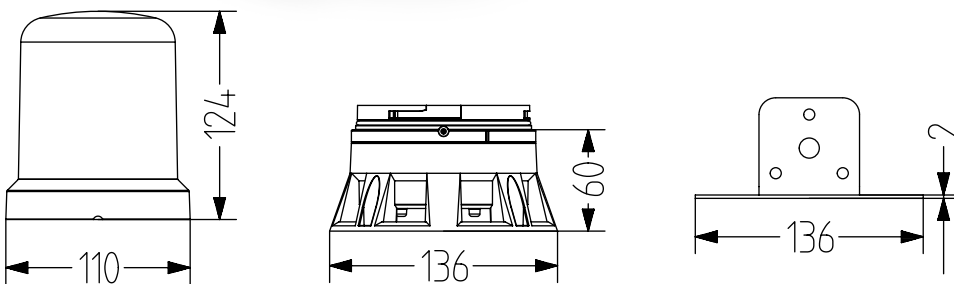

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Polycarbonato
Calota	Polycarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Entrada de cable desde abajo
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA
Tipo de luz	Indicador de luz multifunción

Elemento de iluminación LED	
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08
Volumen	Hasta 95 dB
Tipo de tono	32 tonos, 3 tonos controlables de forma externa



RDMUP+RBA

DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal	
RDMUP	850541004				naranja	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850542004				rojo	12VDC	+/-10%	2,6A	
	850544004				claro	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850545004				azul	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850546004				verde	12VDC	+/-10%	4,18A	
	850547004				amarillo	12VDC	+/-10%	4,18A	
		850541405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850542405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	1,7A
		850544405				claro	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850545405				azul	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850546405				verde	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
		850547405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	1,8A
			850541408			naranja	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850542408			rojo	48VAC/DC	+/-10%	830mA
			850544408			claro	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850545408			azul	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850546408			verde	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
			850547408			amarillo	48VAC/DC	+/-10%	1,37A
				850541313		naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850542313		rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	430mA
				850544313		claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850545313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850546313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA
				850547313		amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	520mA

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	Rango de voltaje	Corriente nominal	Frecuencia de red
RBA	Base acústica	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900