


QDX Indicador LED luz fija/intermitente

- avisador luminoso cuadrado con LED de luz fija o intermitente de 228 mm
- efecto de señalización frontal y lateral potente
- intensidad luminosa de hasta 300 Cd
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- material estabilizado contra UV
- tecnología LED moderna – 12 LED de alta potencia
- luz fija e intermitente controlable de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- es posible combinar luces y sirenas multitono



Difusor interno y calota con estriado especial para un efecto de señalización a 360° óptimo

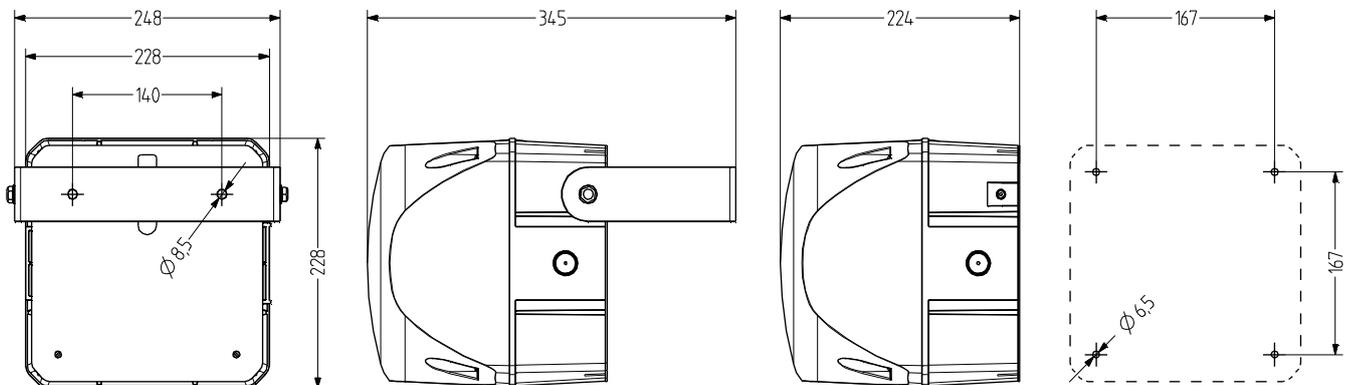

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	228 mm [cuadrado], Policarbonato rojo (RAL 3000)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Parte trasera: Arandela 5-10 mm, entrada de cable lateral opcional con prensaestopa (ambos lados) (tipo de accesorios AKV)
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm ²
Corriente de fuga	0,003 A [adecuado para control por programa]
Tipo de luz	Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente
Elemento de iluminación	10 a 12 [En función del voltaje] High Power LEDs

Intensidad luminosa	300 Cd
Frecuencia de destello/ parpadeo	1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK09
Peso	2,7 kg



QDX

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24-48 V CA/CC	18-53 V CA 18-60 V CC	1,800	874 461 408
	110-240 V CA/CC	80-265	0,350	874 461 413
rojo	24-48 V CA/CC	18-53 V CA 18-60 V CC	1,800	874 462 408
	110-240 V CA/CC	80-265	0,350	874 462 413
claro	24-48 V CA/CC	18-53 V CA 18-60 V CC	1,800	874 464 408
	110-240 V CA/CC	80-265	0,350	874 464 413
azul	24-48 V CA/CC	18-53 V CA 18-60 V CC	1,800	874 465 408
	110-240 V CA/CC	80-265	0,350	874 465 413
verde	24-48 V CA/CC	18-53 V CA 18-60 V CC	1,800	874 466 408
	110-240 V CA/CC	80-265	0,350	874 466 413
amarillo	24-48 V CA/CC	18-53 V CA 18-60 V CC	1,800	874 467 408
	110-240 V CA/CC	80-265	0,350	874 467 413



fija e intermitente



AMK



AB4



AG4



AKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900
AB4	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)		874 034 900
AG4	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas		874 024 900
AKV	Prensaestopa M20x1,5		698 800 026