


HTG Trombe di segnalazione

- clacson di segnalazione elettromeccanico di bella forma
- per gli utilizzi industriali e generali
- Protezione IP65
- Tecnica moderna e consolidata, suono tipico del clacson
- Ampia offerta di tensioni nominali AC e DC
- Involucro in alluminio pressofuso verniciato in polvere epossidica per gli ambienti difficili



DATI TECNICI

Involucro	Pressofuso in alluminio verniciato in polvere epossidica grigio (RAL 7000/7015)
Tipo di montaggio	a discrezione, Apertura di emissione del suono verso il basso
Conduzione di potenza	4,5-12 mm
Tecnica di collegamento	Morsetto di collegamento bis 2,5 mm ²
Tipo di suono	Suono fisso
Volume	108 dB
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-20 °C / +50 °C
Tipo di protezione	IP65
Peso	1,6 kg

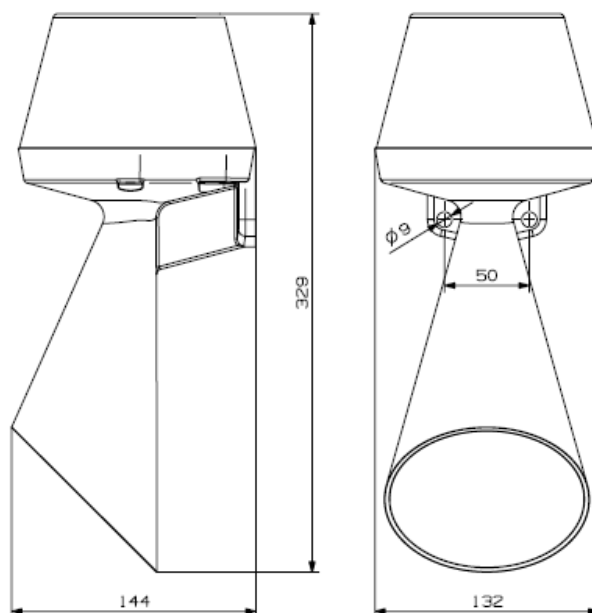

HTG

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Frequenza di rete	Numero articolo
24 V AC	+/- 10 %	1,200	50 Hz	713 100 105
24 V DC	+/- 10 %	0,600		713 100 005
48 V AC	+/- 10 %	0,500	50 Hz	713 100 108
110 V AC	+/- 10 %	0,240	50 Hz	713 100 110
120 V AC	+/- 10 %	0,200	60 Hz	713 100 211
230 V AC	+/- 10 %	0,140	50 Hz	713 100 113
240 V AC	+/- 10 %	0,120	60 Hz	713 100 214

