


RMM+RBA LED Mehrfarbenleuchte mit Akustikbasis


- 110mm Ø große modulare LED Mehrfarbenleuchte
- überragende Lichtintensität und höchste Signalwirkung
- bis zu 25 Cd Lichtstärke (farbabhängig)
- alle 7 Farben extern ansteuerbar
- LED Dauerlicht
- Akustikbasis mit 32-Ton Schallgeber
- >95 dB Schalldruck, 3 Töne extern ansteuerbar
- eigenständiges ansprechendes Produktdesign
- hohe Schutzart IP66 & Schlagfestigkeit IK08
- Metallmontagewinkel für Wandmontage (Zubehör)
- für industrielle und allgemeine Anwendungen

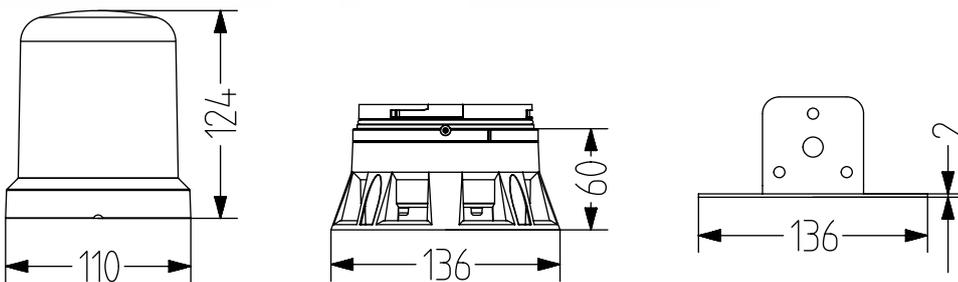

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser (Basis)	110 mm
Gehäuse	Polycarbonat
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt, Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau, Klar, Magenta, Türkis
Montageart	beliebig, Conduit Montage
Leitungseinführung	Kabeleinführung von unten
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leckstrom	3mA
Lichtart	Dauerleuchte

Leuchtmittel	LED (6×5 LEDs)
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel > 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 bis +60°C
Schutzart	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Schlagfestigkeit	IK08
Lautstärke	Bis zu 95 dB
Tonart	32 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar



RMM+RBA

BESTELLDATEN

Type	24-48VAC/DC	110-240VAC	Nennspannung	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom
RMM	850530408		24/48VAC/DC	+/-10%	400mA
		850530313	110/120/230/240VAC	+/-10%	105mA

Type	Produktname	24-48 V AC/DC	110-240 V AC	erweiterter Spannungsbereich	Nennstrom	Netzfrequenz
RBA	Akustikbasis für R Serie Leuchten	850535408		+/-10%	230mA	50-60 Hz
			850535313	+/-10%	70mA	50-60 Hz



RWA

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Artikel-Nr.
RWA	Metallwinkel für vertikale Montage von R Serie Akustikbasen	850531900