EDG Buzzer LED encastrable

- Buzzer Ø 65 mm avec LED à éclairage continu
- max. Pression sonore 103 dB (A), réglable sans gradations
- Classe de protection élevée IP65
- Dimensions de montage Ø 22,5mm/M22
- Son continu et lumière continue à LED réglables séparément
- Commande par pinces
- Raccordement confortable
- pour applications industrielles et générales
- Adaptateur pour M30,5mm de dimension de montage disponible

DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 65 mm, Polycarbonate gris ou noir
Calotte	Polycarbonate, intérieur rainuré orange, rouge, clair, bleu, vert ou jaune
Type de montage	au choix, au choix
Dimensions de montage	22 mm (M22) et 30,5 mm (avec adaptateur)
Technologie de raccordement	bis 2,5 mm²
Type d'éclairage	Feu LED fixe
Type de son	2 Sons, Son continu
Volume sonore	85-103 dB (réglable une fois monté)
Fréquence sonore	2.800 Hz
Durée de mise en marche	100 %
Durée de vie	Lampes : 100.000 h
Température de service	-25 °C / +60 °C
Type de protection	IP65
Poids	100 g

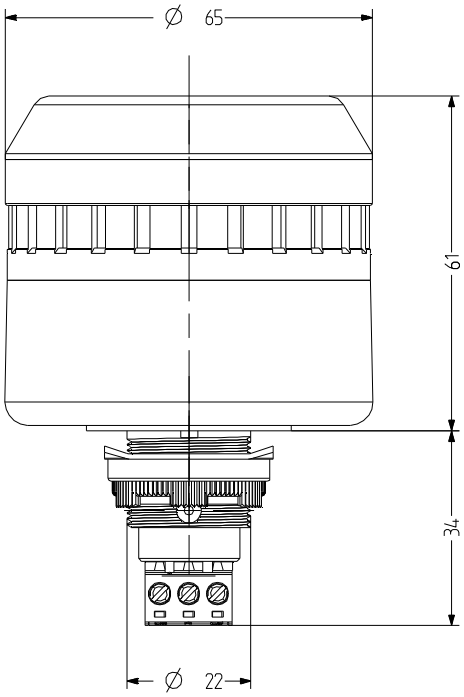

EDG

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Couleur du boîtier	
				gris	noir
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,062	814 121 404	814 521 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,095	814 121 405	814 521 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,052	814 121 310	814 521 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,052	814 121 313	814 521 313
rouge	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,062	814 122 404	814 522 404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,095	814 122 405	814 522 405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,052	814 122 310	814 522 310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,052	814 122 313	814 522 313

ADM30

ACCESSOIRES

Type	Type d'accessoires	Poids	Référence
ADM30	Adaptateur pour M30,5 pour les forures 30,5 mm	8 g	812 500 900

TABLEAU DE SONS

Pilotage du son et de la lumiere par le bornier

La	N	Lb	Son et lumière synchronisés
X	X		Son continu
	X	X	lumière fixe