



WLK Indicador luz fija

- avisador luminoso de luz fija, LED de luz fija o LED intermitente \varnothing 60 mm
- portalámparas BA15d para lámparas LED y bombillas incandescentes de 7 W
- grado de protección alto IP65
- para montaje horizontal y vertical
- cierre de bayoneta con botón
- para aplicaciones generales
- atractiva relación precio/rendimiento



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	\varnothing 60 mm, ABS negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	horizontal o vertical
Entrada de cable	parte inferior: Pasacables de 6-9 mm
Técnica de conexión	Terminal de conexión 1,5 mm ²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Luz fija, Indicador LED luz o Indicador luz LED estroboscópica
Elemento de iluminación	Bombilla LED
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP65
Peso	40 g

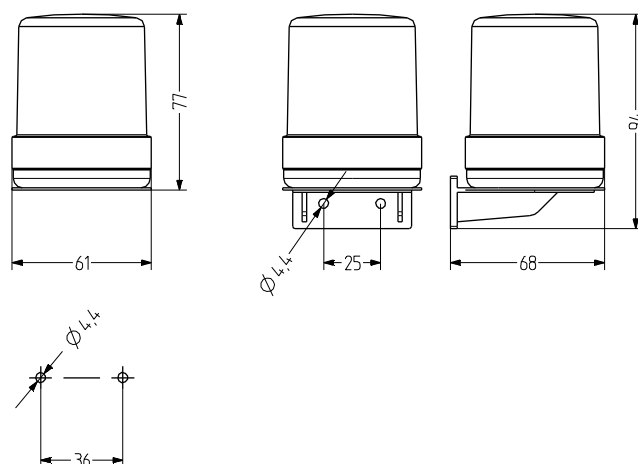

WLK

DATOS DEL PEDIDO DE LA CALOTA

Color de la calota	Número de artículo
naranja	820 001 900
rojo	820 002 900
claro	820 004 900
azul	820 005 900
verde	820 006 900
amarillo	820 007 900



BHW



BVW

DATOS DEL PEDIDO DE LA BASE

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
BHW	Base para montaje horizontal	35 g	820 520 900
BVW	Base para montaje vertical	50 g	820 530 900



Luz fija