


QSL LED-Dauer-/Blinkleuchte mit Summer-Indikator

- 184 mm große quadratische LED Dauer-/Blinkleuchte mit eingebautem Summer-Indikator
- max. 105 dB (A) Schalldruck, stufenlos regelbar
- UV-stabilisiertes Material
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- Leuchte mit sehr hoher frontaler/seitlicher Signalwirkung
- 170 Cd Lichtstärke
- für industrielle und allgemeine Anwendungen



Innendiffusor und spezielle Kalottenverrippung für optimale 360° Signalwirkung

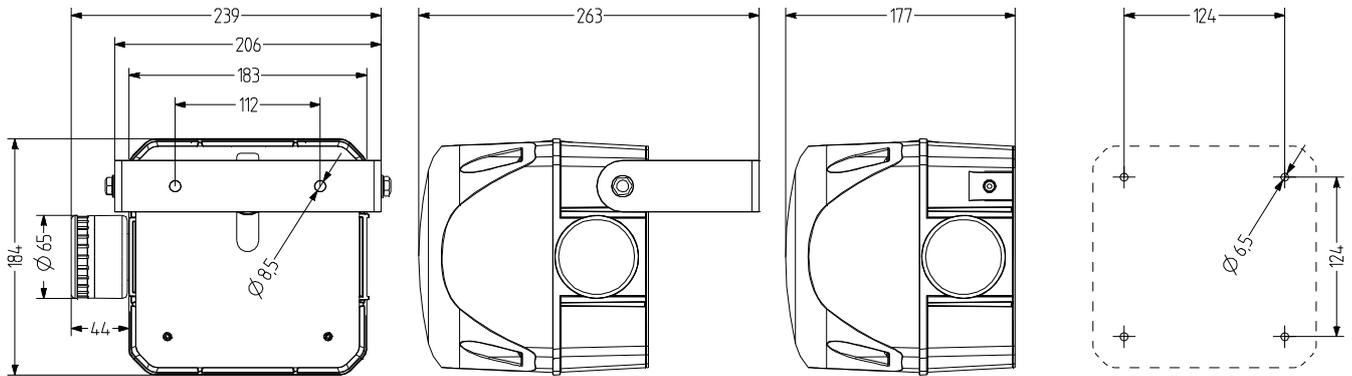

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	184 mm (quadratisch), Polycarbonat rot, Piezo-Summer schwarz
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Anschlusstechnik	Schraub-Steck-Klemme bis 2,5 mm ²
Tonart	3 Töne, 3 Töne extern ansteuerbar, Dauerton, Pulston oder Wobbelton
Lichtart	Dauerlicht oder Blinklicht
Leuchtmittel	6 High Power LEDs

Lautstärke	85-105 dB (einstellbar durch Potentiometer)
Lichtstärke	170 Cd
Blitz-/Blinkfrequenz	1,4 Hz
Tonfrequenz	3.300 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 50.000 h
Betriebstemperatur	-30 °C / +60 °C
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Gewicht	1,77 kg



QSL

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Artikel-Nr.
orange	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,837	876361405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,252	876361310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,254	876361313
rot	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,837	876362405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,252	876362310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,254	876362313
klar	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,837	876364405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,252	876364310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,254	876364313
blau	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,837	876365405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,252	876365310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,254	876365313
grün	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,837	876366405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,252	876366310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,254	876366313
gelb	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,837	876367405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,252	876367310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,254	876367313



AMK



AB3



AG3



AKV

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
AMK	Montagesatz zur Kombination von mehreren Signalgeräten der selben Baugröße	10 g	874010900
AB3	Anbausatz für Metallwinkel zur Montage in beliebiger Richtung (z.B. auf Montageplattformen)		874033900
AG3	Flachdichtung für Installation auf glatten Oberflächen		874023900
AKV	Kabelverschraubung M20×1,5		698800026

TONARTEN

Tonauswahl auf Klemme

La	N	Lb	
X	X		Pulston
	X	X	Wobbelton (Wechselfrequenz)
X	X	X	Dauerton

