




EHS Emittitori sonori d'allarme multitono

- Sirena elettronica con vari suoni di \varnothing 125 mm di grandi dimensioni
- altoparlante girevole
- max 118 dB (A) pressione del suono
- Elevata protezione IP66
- Tipo D: possibilità di scegliere un tipo di suono 15 tramite interruttore DIP
- Tipo K: tutti i 15 tipi di suono possono essere controllati dall'esterno
- Possibilità di impostare le frequenze del suono e del ritmo con il potenziometro
- robusto involucro in alluminio pressofuso verniciato in polvere epossidica

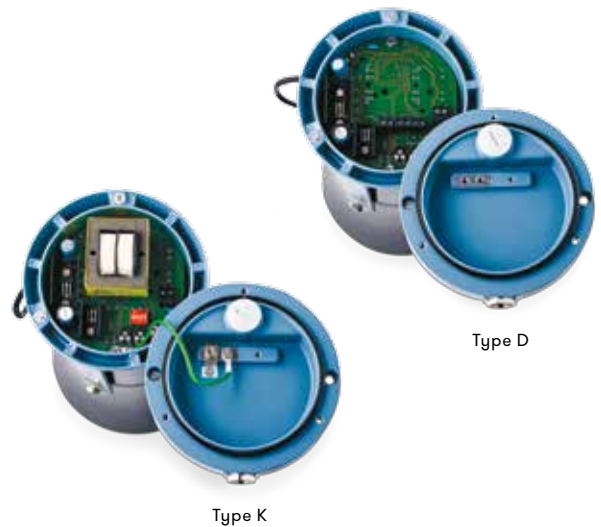

DATI TECNICI

Involucro	Pressofuso in alluminio verniciato in polvere epossidica grigio (RAL 7000)
Tipo di montaggio	a discrezione, Apertura di emissione del suono verso il basso o in orizzontale
Conduzione di potenza	sul lato: Pressacavo 5-12 mm o da sotto
Tecnica di collegamento	Morsetto di collegamento fino a 2,5 mm ² a filo unico
Tipo di suono	Tipo D: 15 suoni regolabili con interruttore DIP, tipo K 15 suoni regolabili con morsetto, vedere tabella dei suoni
Volume	118 dB
Frequenza del suono	0-1.500 Hz (regolabile tramite Potenziometro)
Durata di accensione	100 %
Temperatura durante il funzionamento	-30 °C / +60 °C
Tipo di protezione	IP66
Peso	2 kg

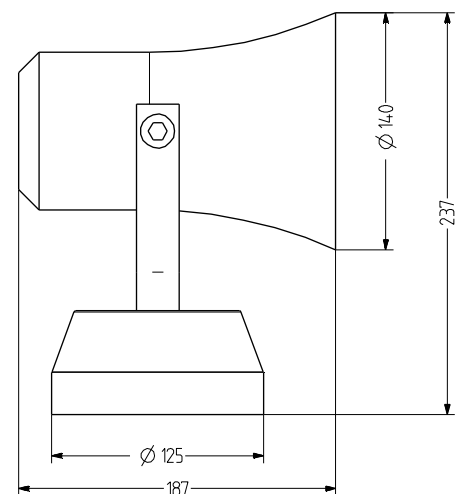































EHS

DATI RELATIVI ALL'ORDINAZIONE

Tipi di selezione dei tipi di suono	Tensione nominale	Campo di tensione (V)	Corrente nominale (A)	Frequenza di rete	Numero articolo
Type D	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,000		731 010 405
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	40-60 Hz	731 010 313
Type K	12-24 V AC/DC	+/- 10 %	1,000		731 020 405
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,060	40-60 Hz	731 020 313

TABELLA DEI SUONI

DIP Switch	Terminal	Tone Type	Frequency (Hz)		Speed Hz	Volume (dB) (depends on frequency) dB
			upper	lower		
1	 open	triangle tone 	1.500	500	7-22	113
2	 3-4	continuous tone 	500-1500			118
3	 3-5	continuous tone 		500-1500		118
4	 3-5 & 3-4	interrupted tone 	500-1500		0,5-1,5	118
5	 3-6	interrupted tone 		500-1500	0,5-1,5	118
6	 3-6 & 3-4	alternating tone 	500-1500	500-1500	0,5-1,5	118
7	 3-6 & 3-5	saw tooth tone ascending 	500-1500	500-1500	0,5-1,5	118
8	 3-6 & 3-5 & 3-4	saw tooth tone descending 	500-1500	500-1500	0,5-1,5	118
9	 3-7	sinus tone 	500-1500	500-1500	0,5-1,5	112
10	 3-7 & 3-4	DIN emergency 	DIN 33404 1.200	500	1	112
11	 3-7 & 3-5	siren tone 	500-1500	500-1500	2-4 s	118
12	 3-7 & 3-5 & 3-4	Horn (continuous) 		100-350		106
13	 3-7 & 3-6	three tone gong 			2-4 s	96
14	 3-7 & 3-6 & 3-4	two tone gong 	660-550-440		2-3 s	94
15	 3-7 & 3-6 & 3-5	Gong 	550-440	500-1500	1-3 s	112

Customer specific sound types available in request and surcharge.



Elettro-
nico