



ESV Zumbador montaje traspanel

- zumbador empotrable Ø 30 mm
 - presión acústica máx. 85 dB (A)
 - grado de protección alto IP65
 - cota de montaje Ø 22,5 mm/M22
- 2 tonos bien distinguibles
 - tecnología de conexión práctica
 - para aplicaciones industriales y generales
 - disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 30 mm Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	22 mm (M22) y 30,5 mm (con adaptador)
Técnica de conexión	terminal de tornillo enchufable bis 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A
Tipo de tono	2 Tonos, 2 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso
Volumen	85 dB
Frecuencia de tono	3.500 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-25 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4X/13
Peso	30 g

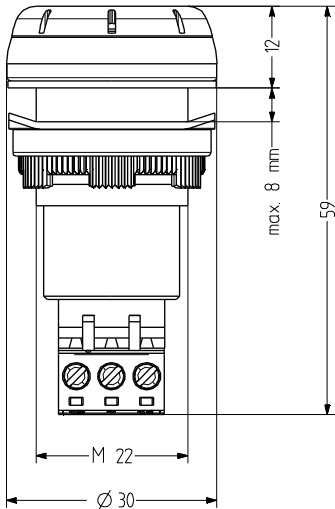

ESV

DATOS DEL PEDIDO

Tensión nominal	Rango de voltaje [V]	Corriente nominal [A]	Frecuencia de red	Color de la carcasa	
				gris	negro
12-24 V CA/CC	10-24	0,040 A	50-60 Hz	812 110 405	812 510 405
110-120 V CA	75-140	0,035	50-60 Hz	812 110 310	812 510 310
110-120 V CC	+/- 10 %	0,011	50-60 Hz	812 110 010	812 510 010
230 V CA	150-260	0,035	50-60 Hz	812 110 313	812 510 313



ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Herramienta de fijación para modelos de 30 mm		812 400 900

TABLA DE TONOS

Monatdo			
La	N	Lb	
X	X		Tono intermit.
X	X	X	Tono continuo