
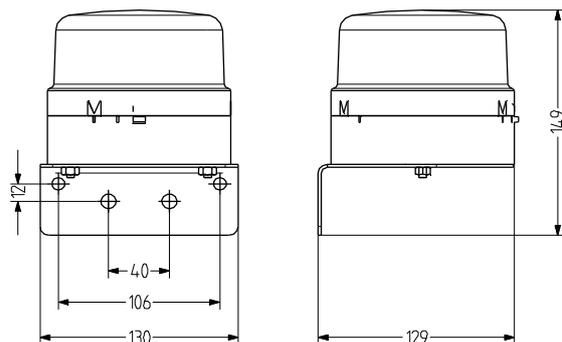


## FLG Indicador luz estroboscópica xenón


- avisador luminoso estroboscópico de xenón Ø 120 mm
- buen efecto de señalización
- cierre de bayoneta con botón
- escuadra de montaje opcional para montaje vertical
- energía de destello de 5 J
- grado de protección alto IP65
- para aplicaciones generales
- atractiva relación precio/rendimiento

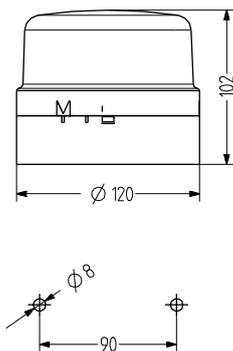

### DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 120 mm, ABS negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	horizontal o vertical (con escuadra)
Entrada de cable	parte inferior: Pasacables de 5-10 mm
Técnica de conexión	Terminal de conexión 2,5 mm <sup>2</sup>
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón
Elemento de iluminación	Tubo xenón

Intensidad luminosa	5 J Energía de destello
Frecuencia de destello/ parpadeo	1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 3 millones de destellos
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+50°C
Grado de protección	IP65



# FLG

## DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				negro	gris
naranja	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,320	842 541 405	842 141 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,200	842 531 310	842 131 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	842 531 313	842 131 313
rojo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,320	842 542 405	842 142 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,200	842 532 310	842 132 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	842 532 313	842 132 313
claro	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,320	842 544 405	842 144 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,200	842 534 310	842 134 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	842 534 313	842 134 313
azul	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,320	842 545 405	842 145 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,200	842 535 310	842 135 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	842 535 313	842 135 313
verde	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,320	842 546 405	842 146 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,200	842 536 310	842 136 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	842 536 313	842 136 313
amarillo	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,320	842 547 405	842 147 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,200	842 537 310	842 137 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,100	842 537 313	842 137 313



Estrobo-  
cópico



WIG

## ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
WIG	Escuadra De metal para montaje en pared	822 200 900