ISL Indicador traspanel M22 y luz estroboscópica xenón

- avisador luminoso estroboscópico de xenón Ø 65 mm
- buen efecto de señalización
- grado de protección alto IP65
- tecnología de conexión práctica
- modelos precableados con IP67 bajo demanda
- energía de destello de 1 J
- para aplicaciones industriales y generales
- cota de montaje Ø 22,5 mm/M22
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 65 mm, Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	22×1,25 mm (M22) y 30,5 mm (con adaptador), profundidad de montaje traspanel 34 mm
Entrada de cable	precableado a petición del cliente
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón
Elemento de iluminación	Tubo xenón
Intensidad luminosa	1 J Energía de destello
Frecuencia de destello/ parpadeo	1,4 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 10 millones de destellos
Temperatura de funcionamiento	-25°C/+60°C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4×/13



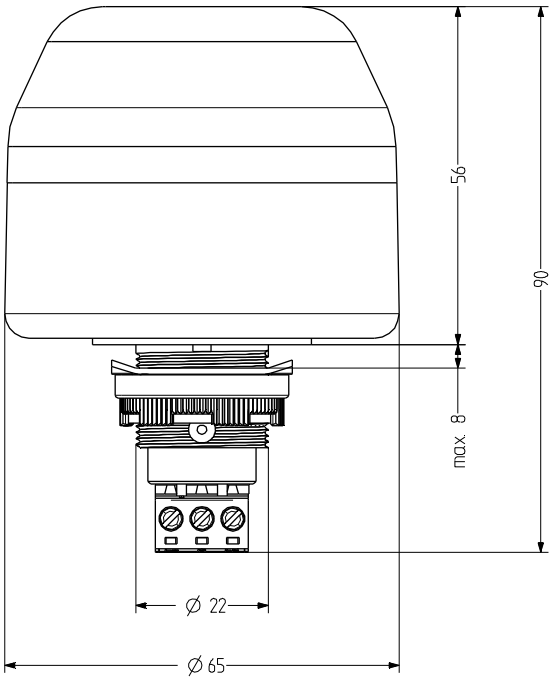

ISL

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				negro	gris
naranja	12-24 V CA/CC	+/- 10 %	0,150	802 511 405	802 111 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,030	802 511 310	802 111 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,020	802 511 313	802 111 313
rojo	12-24 V CA/CC	+/- 10 %	0,150	802 512 405	802 112 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,030	802 512 310	802 112 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,020	802 512 313	802 112 313
claro	12-24 V CA/CC	+/- 10 %	0,150	802 514 405	802 114 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,030	802 514 310	802 114 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,020	802 514 313	802 114 313
azul	12-24 V CA/CC	+/- 10 %	0,150	802 515 405	802 115 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,030	802 515 310	802 115 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,020	802 515 313	802 115 313
verde	12-24 V CA/CC	+/- 10 %	0,150	802 516 405	802 116 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,030	802 516 310	802 116 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,020	802 516 313	802 116 313
amarillo	12-24 V CA/CC	+/- 10 %	0,150	802 517 405	802 117 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,030	802 517 310	802 117 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,020	802 517 313	802 117 313

ADM30

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900