





TCR relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie

- relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie
- contacto de conmutación libre de potencial para la activación de un dispositivo de señales ópticas o acústicas
- carcasa de aluminio robusta, gris
- puente de pausa de llamada y tensión de cambio de llamada ajustables de forma individual
- grado de protección IP55



DATOS TÉCNICOS

Temperatura de transporte/almacenamiento	-30 °C / +70 °C
Tipo de montaje	Cualquiera, preferentemente prensaestopa no en la parte superior
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +60 °C
Grado de protección	IP55
Grado de protección contra el contacto	I
Peso	750 g

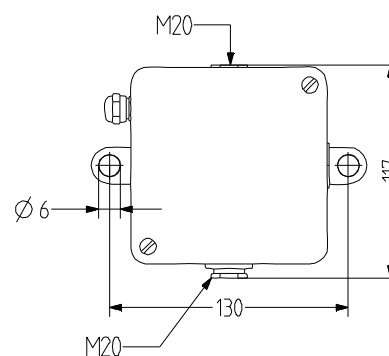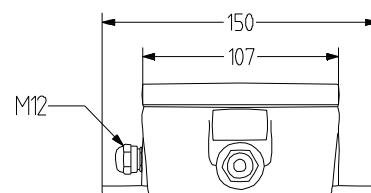

TCR

DATOS DEL PEDIDO

Descripción	Número de artículo
Relé telefónico todo o nada resistente a la intemperie	410 100 200

