UDC Indicador LED luz fija/intermitente

- avisador luminoso con LED de luz fija o intermitente Ø 60 mm
- efecto de señalización potente
- construcción modular
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK08
- tecnología y electrónica LED moderna
- luz fija o intermitente controlable de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- tecnología de conexión práctica

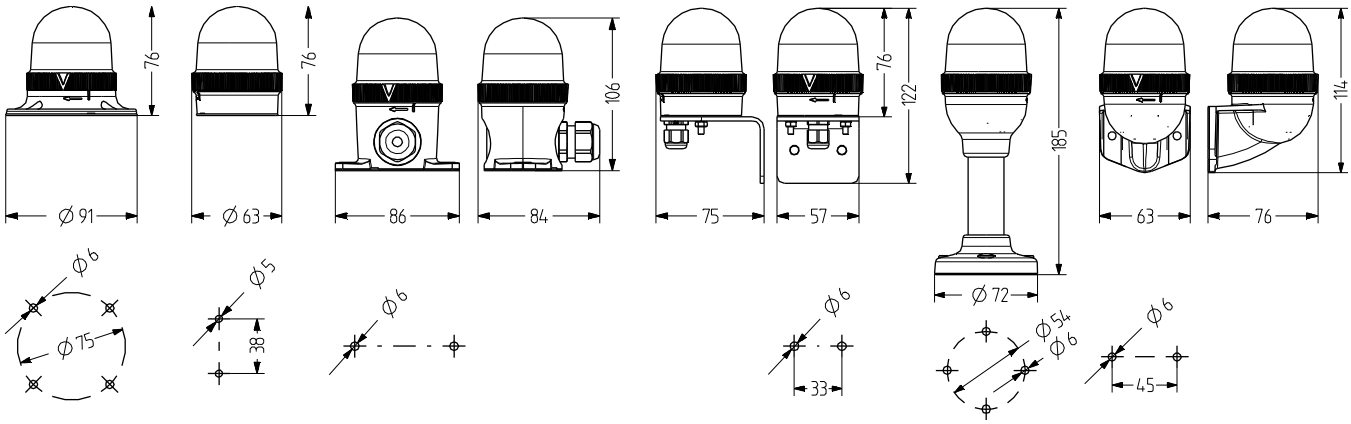

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 60 mm, Policarbonato negro (RAL 9005)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	horizontal, vertical o Montaje de tubos
Técnica de conexión	Terminal de rosca 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente
Elemento de iluminación	12 LEDs

Frecuencia de destello/ parpadeo	2 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: >50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30°C/+60°C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4×/13
Resistencia a impactos	IK08
Peso	52 g

UDC

DATOS DEL PEDIDO DE LA CALOTA

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
naranja	24 V CA/CC	18-27 V CA 20-32 V CC	0,100	858 501 405
	110-120 V CA	75-132	0,045	858 501 310
	230-240 V CA	150-264	0,045	858 501 313
rojo	24 V CA/CC	18-27 V CA 20-32 V CC	0,100	858 502 405
	110-120 V CA	75-132	0,045	858 502 310
	230-240 V CA	150-264	0,045	858 502 313
claro	24 V CA/CC	18-27 V CA 20-32 V CC	0,100	858 504 405
	110-120 V CA	75-132	0,045	858 504 310
	230-240 V CA	150-264	0,045	858 504 313
azul	24 V CA/CC	18-27 V CA 20-32 V CC	0,100	858 505 405
	110-120 V CA	75-132	0,045	858 505 310
	230-240 V CA	150-264	0,045	858 505 313
verde	24 V CA/CC	18-27 V CA 20-32 V CC	0,100	858 506 405
	110-120 V CA	75-132	0,045	858 506 310
	230-240 V CA	150-264	0,045	858 506 313
amarillo	24 V CA/CC	18-27 V CA 20-32 V CC	0,100	858 507 405
	110-120 V CA	75-132	0,045	858 507 310
	230-240 V CA	150-264	0,045	858 507 313

UMW

UMF

UMV

UMR

UNL

UNW

DATOS DEL PEDIDO DE LA BASE

Type	Tipo de accesorios	Longitud del tubo	Peso	Número de artículo
UMW	Base para montaje vertical con agujeros de montaje internos			858 500 900
UMF	Base para montaje horizontal, con agujeros de montaje externos		80 g	858 510 900
UMV	Base para montaje vertical		87 g	858 520 900
UMR	Base de tubo para montaje horizontal, con tornillo tubo de aluminio/pie de plástico	100 mm		858 532 900
		250 mm		858 533 900
UNL	Base para montaje horizontal, con entrada de cable lateral		99 g	858 515 900
UNW	Base de tubo para montaje de tubos NPT 1/2"			858 540 900

UVS

XWR

PV1

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
UVS	Escuadra con UMW entrada de cables desde la parte inferior (incl. prensaestopa M12×1,5)	157 g	858 550 900
XWR	Escuadra para montaje vertical de la base del tubo TMR/UMR	95 g	900 600 900
PV1	Elemento de ventilación para una compensación de la presión óptima, para evitar la condensación de agua, adecuado para TMW, TMF, TNL, UMW, UMF, UNL		859 100 000