



IBS Indicador traspanel M22 y LED luz fija/ intermitente

- avisador luminoso empotrable con LED de luz fija o intermitente \varnothing 30 mm
- efecto de señalización potente
- grado de protección alto IP65
- tecnología de conexión práctica
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm
- tecnología y electrónica LED moderna
- luz fija o intermitente controlable de forma externa
- para aplicaciones industriales y generales
- cota de montaje \varnothing 22,5 mm/M22



DATOS TÉCNICOS

Carcasa	\varnothing 30 mm, Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	22x1,5 (M22) y 30,5 mm (con adaptador), profundidad de montaje traspanel 47 mm
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm ²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador LED luz o Indicador LED luz intermitente
Elemento de iluminación	LEDs
Frecuencia de destello/ parpadeo	2 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Temperatura de funcionamiento	-25°C/+60°C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4x/13
Peso	30 g

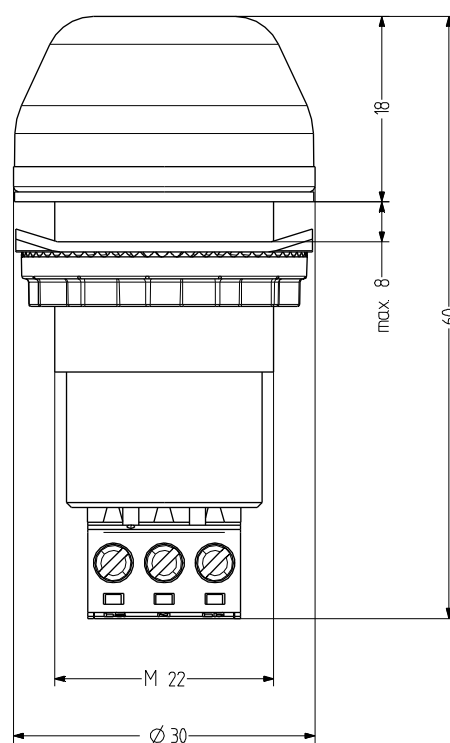

IBS

DATOS DEL PEDIDO

Color de la calota	Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Color de la carcasa	
				gris	negro
naranja	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,045	800 101 404	800 501 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,026	800 101 405	800 501 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,018	800 101 310	800 501 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,019	800 101 313	800 501 313
rojo	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,045	800 102 404	800 502 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,026	800 102 405	800 502 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,018	800 102 310	800 502 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,019	800 102 313	800 502 313
claro	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,045	800 104 404	800 504 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,026	800 104 405	800 504 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,018	800 104 310	800 504 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,019	800 104 313	800 504 313
azul	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,045	800 105 404	800 505 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,026	800 105 405	800 505 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,018	800 105 310	800 505 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,019	800 105 313	800 505 313
verde	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,045	800 106 404	800 506 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,026	800 106 405	800 506 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,018	800 106 310	800 506 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,019	800 106 313	800 506 313
amarillo	12 V CA/CC	+/- 10 %	0,045	800 107 404	800 507 404
	24 V CA/CC	+/- 10 %	0,026	800 107 405	800 507 405
	110-120 V CA	+/- 10 %	0,018	800 107 310	800 507 310
	230-240 V CA	+/- 10 %	0,019	800 107 313	800 507 313



ADM30



WZ30

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Peso	Número de artículo
ADM30	Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900
WZ30	Herramienta de fijación para modelos de 30 mm		812 400 900