


RDC Indicador LED luz fija

- indicador de luz fija led modular de 110 mm de Ø
- intensidad de luz extraordinaria y el mayor efecto de señalización
- hasta 111 Cd de intensidad luminosa (según color)
- diseño atractivo e independiente
- alto grado de protección IP66 y resistencia a golpes IK08
- módulo básico para todos los tipos de montaje necesarios
- combinación opcional con generadores de sonido de 32 tonos
- gran cantidad de accesorios (ángulos de montaje, juntas, entradas de cable)
- para aplicaciones industriales y generales

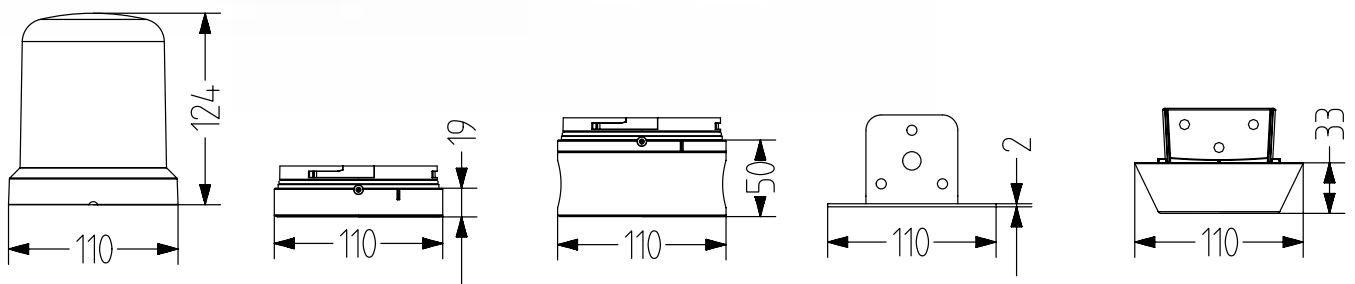

DATOS TÉCNICOS

Tamaño	110 mm
Carcasa	Policarbonato
Calota	Policarbonato, interior acanalado, naranja, rojo, claro, azul, verde o amarillo
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	Dependiendo de la base (entrada de cable laterale, entrada de cable desde abajo)
Técnica de conexión	Terminal de rosca
Corriente de fuga	3mA

Tipo de luz	Luz fija
Elemento de iluminación	LED (6x6 LEDs)
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elemento de iluminación > 50.000 h
Temperatura de funcionamiento	-30 / +60°C
Grado de protección	IP66, UL Type 4, 4X, 13
Resistencia a impactos	IK08



RDC

DATOS DEL PEDIDO

Type	12 V DC	24VAC/DC	48VAC/DC	110-240VAC	Calota	Tensión nominal	Rango de voltaje	Corriente nominal	
RDC	850501004				naranja	12VDC	+/-10%	740mA	
	850502004				rojo	12VDC	+/-10%	580mA	
	850504004				claro	12VDC	+/-10%	740mA	
	850505004				azul	12VDC	+/-10%	740mA	
	850506004				verde	12VDC	+/-10%	740mA	
	850507004				amarillo	12VDC	+/-10%	740mA	
		850501405				naranja	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850502405				rojo	24VAC/DC	+/-10%	490mA
		850504405				claro	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850505405				azul	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850506405				verde	24VAC/DC	+/-10%	610mA
		850507405				amarillo	24VAC/DC	+/-10%	610mA
			850501408			naranja	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850502408			rojo	48VAC/DC	+/-10%	280mA
			850504408			claro	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850505408			azul	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850506408			verde	48VAC/DC	+/-10%	340mA
			850507408			amarillo	48VAC/DC	+/-10%	340mA
				850501313		naranja	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850502313		rojo	110/120/230/240VAC	+/-10%	130mA
				850504313		claro	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850505313		azul	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850506313		verde	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA
				850507313		amarillo	110/120/230/240VAC	+/-10%	140mA



RBA



RBL



RBH



RBNPT

BASES

Type	Nombre del producto	24-48 V AC/DC	110-240 V AC
RBA	Base acústica para indicador de luz de la serie R	850535408	850535313
RBL	Base estándar para montaje en horizontal de indicador de luz de la serie R	850500900	
RBH	Base estándar para montaje en horizontal y de tubos de indicador de luz de la serie R	850510900	
RBNPT	Base universal para montaje del tubo conductor NPT 1/2" de indicador de luz de la serie R	850515900	



RWD



RWU



RWA



RG1



RG2



AKV



RKV

ACCESORIOS

Type	Tipo de accesorios	Número de artículo
RWD	Escuadra de diseño para montaje en vertical del indicador de luz de la serie R con base estándar	850520900
RWU	Escuadra metálica par montaje en vertical de bases universales y estándar de indicadores de luz de la serie R	850521900
RWA	Escuadra metálica para bases acústicas	850531900
RG1	Junta plana para bases de la serie R para hermetizar carcasas lisas	850590900
RG2	Junta plana para montaje en pared de la escuadra de diseño RWD	850590910
AKV	Pasacables M20 para serie N/M/R, sirenas multitono CT5, A y/o indicadores de luz Q	698800026
RKV	Pasacables M16 para bases de la serie R	850590920