


ESZ Zumbador montaje traspanel

- zumbador empotrable \varnothing 35 mm (tuerca de montaje)
- presión acústica máx. 90 dB (A)
- amplio rango de voltaje
- cota de montaje \varnothing 28 mm/M28
- tono continuo y de pulso
- conexión con lengüetas o abrazadera
- para aplicaciones industriales y generales
- sistema electrónico encapsulado, bajo consumo de corriente



DATOS TÉCNICOS

| | |
|-------------------------------|---|
| Carcasa | ABS gris o negro |
| Tipo de montaje | Cualquiera |
| Cota de montaje | 28 mm (M28) |
| Técnica de conexión | Enchufe plano o terminal |
| Tipo de tono | 2 Tonos, 2 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso |
| Volumen | 90 dB |
| Frecuencia de tono | 2.400 Hz |
| Período de funcionamiento | 100 % |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C / +60 °C |
| Grado de protección | IP30 & IP68 para modelo de 24 V en estado montado |
| Peso | 55 g |

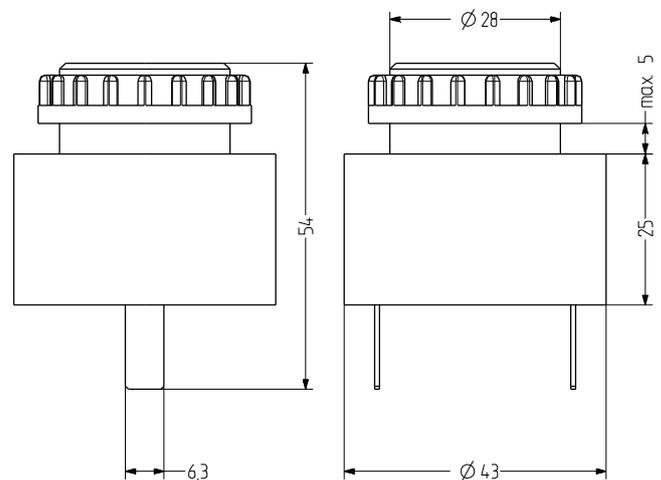

ESZ

DATOS DEL PEDIDO

| Conexión | Tensión nominal | Rango de voltaje (V) | Corriente nominal (A) | Frecuencia de red | Color de la carcasa | |
|---------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | negro | gris |
| Enchufe plano | 24 V CA/CC | 6-28 | 0,020 | 50-60 Hz | 809 100 405 | 809 000 405 |
| | 230-240 V CA | 50-250 | 0,020 | 50-60 Hz | 809 100 313 | 809 000 313 |
| Terminal | 24 V CA/CC | 6-28 | 0,020 | 50-60 Hz | 809 110 405 | 809 010 405 |
| | 230-240 V CA | 50-250 | 0,020 | 50-60 Hz | 809 110 313 | 809 010 313 |