

mMD Feux LED multi-couleurs anti-explosions

- 5 couleurs de signal et 3 modes de signal réglables - éclairage continu/clignotante/éclair
- certifié pour les zones 2, 22 exposées aux risques d'explosions de gaz et de poussières
- Boîtier polycarbonate
- Équerre de fixation V4A
- Classe de protection IP66
- Classe de protection II (AC) ou III/II (DC)

II 3 G Ex nR IIC T6 Gc

II 3 D Ex tc IIIC T85 °C Dc


-20 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

Zone 2, 22



DONNÉES TECHNIQUES

Boîtier	Ø 103 mm, Polycarbonate noir
Couleurs	vert, jaune, rouge, bleu, clair
Calotte	Polycarbonate, clair
Type de montage	Support de montage, au choix
Entrée de puissance	Vissage de câble M20×1,5
Technologie de raccordement	bis 2,5 mm ²
Type d'éclairage	Feu LED fixe, Feu LED clignotant ou Feu LED flash
Lampes	LEDs
Durée de mise en marche	100 %
Température de service	-20 °C / +50 °C
Type de protection	IP66
Poids	1,4 kg

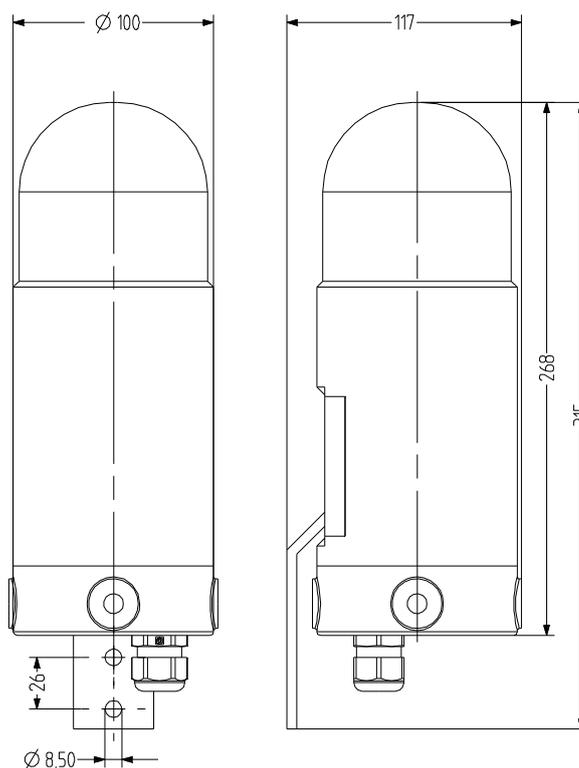

mMD

DONNÉES DE COMMANDE

Couleur de calotte	Tension nominale	Plage de tension (V)	Courant nominal (A)	Référence
clair	24 V DC	+/- 20 %	<0,135	337 000 005
	230 V AC	+/- 20 %	<0,050	337 000 313

