



## BU1 Zumbador electrónica

- zumbador de montaje superior  $\varnothing$  60 mm
- presión acústica máx. 108 dB (A)
- precableado con cable de 2,25 m
- montaje con escuadra metálica
- tono de pulso
- relación precio/rendimiento muy atractiva
- grado de protección alto IP66

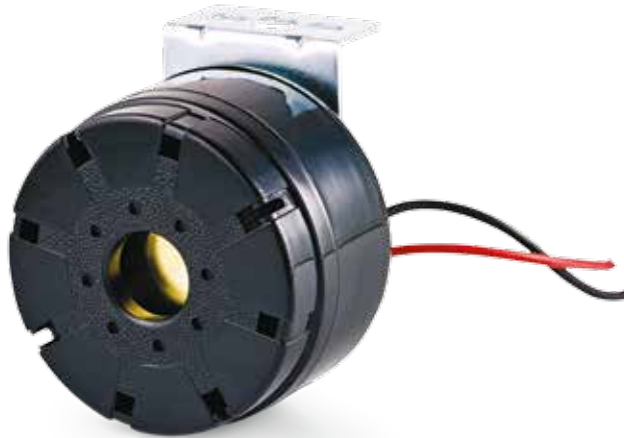

### DATOS TÉCNICOS

Carcasa	ABS negro
Tipo de montaje	Cualquiera
Entrada de cable	precableado (cable de 2,25 m)
Tipo de tono	Tono de pulso
Volumen	108 dB
Frecuencia de tono	2.200-2.400 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-20 °C / +70 °C
Grado de protección	IP66
Peso	110 g

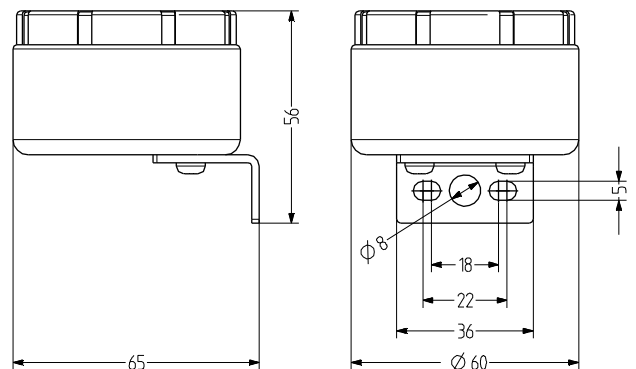

# BU1

## DATOS DEL PEDIDO

Tensión nominal	Rango de voltaje (V)	Corriente nominal (A)	Número de artículo
12 V CC	6-15	0,300	B100 510 004
24 V CC	12-28	0,300	B100 510 005

